

## GEWINDESTIFT AUS STAHL MIT INNENSECHSKANT UND MESSINGZAPFEN

Grano di pressione con puntale

### Material:

W860:

Gewindestift aus vergütetem Stahl der Festigkeitsklasse 10.9.

W860CIN:

Gewindestift aus Edelstahl (AISI 303).

### Oberfläche:

Glatt.

### Farbe:

W860:

Brüniert.

W860CIN:

Natur.


### Spitze:

Feste Zylinderspitze aus Messing.

### Weitere Möglichkeiten:

Keine.



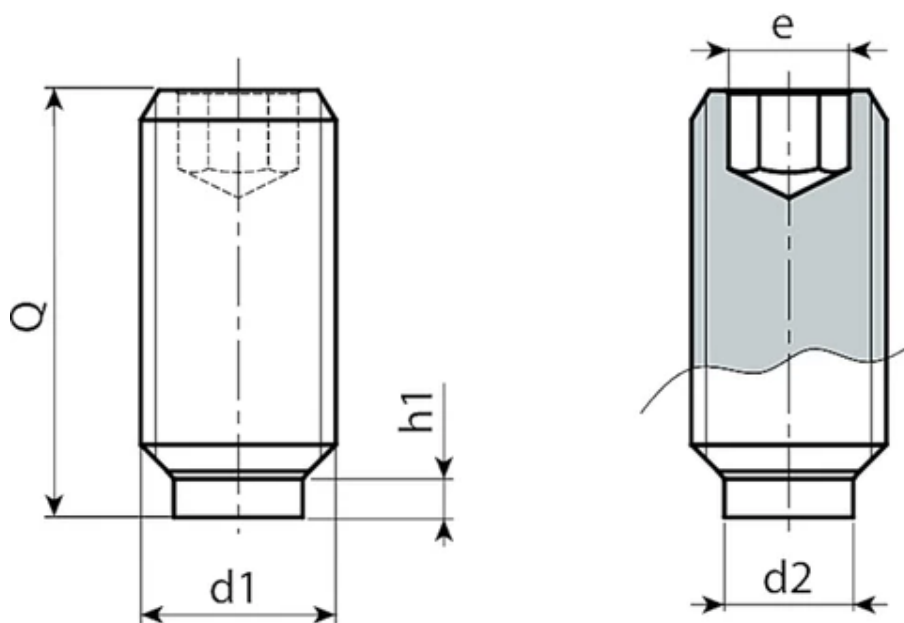

#### Ausführung W860: aus brüniertem Stahl

| Code      | Art.            | d1 6g | e   | h1  | d2  | Q    | Gewicht (g) |
|-----------|-----------------|-------|-----|-----|-----|------|-------------|
| W860.0020 | W860.SBM04X06,5 | M4    | 2   | 1.2 | 2.5 | 06,5 | 1           |
| W860.0021 | W860.SBM04X10,5 | M4    | 2   | 1.2 | 2.5 | 10,5 | 1           |
| W860.0044 | W860.SBM04X16,5 | M4    | 2   | 1.2 | 2.5 | 16,5 | 1,5         |
| W860.0022 | W860.SBM04X30,5 | M4    | 2   | 1.2 | 2.5 | 30,5 | 2           |
| W860.0023 | W860.SBM05X08,5 | M5    | 2.5 | 1.3 | 3   | 08,5 | 1           |
| W860.0024 | W860.SBM05X12,5 | M5    | 2.5 | 1.3 | 3   | 12,5 | 1,5         |
| W860.0045 | W860.SBM05X20,5 | M5    | 2.5 | 1.3 | 3   | 20,5 | 2,5         |
| W860.0025 | W860.SBM05X30,5 | M5    | 2.5 | 1.3 | 3   | 30,5 | 4           |
| W860.0026 | W860.SBM06X11.5 | M6    | 3   | 1.9 | 4   | 11.5 | 2           |
| W860.0027 | W860.SBM06X17.5 | M6    | 3   | 1.9 | 4   | 17.5 | 2,5         |
| W860.0028 | W860.SBM06X26.5 | M6    | 3   | 1.9 | 4   | 26.5 | 4           |
| W860.0029 | W860.SBM06X41.5 | M6    | 3   | 1.9 | 4   | 41.5 | 6,5         |
| W860.0030 | W860.SBM08X12   | M8    | 4   | 2.5 | 5.5 | 12   | 3,5         |
| W860.0031 | W860.SBM08X22   | M8    | 4   | 2.5 | 5.5 | 22   | 6           |
| W860.0032 | W860.SBM08X32   | M8    | 4   | 2.5 | 5.5 | 32   | 8,5         |
| W860.0033 | W860.SBM08X52   | M8    | 4   | 2.5 | 5.5 | 52   | 14          |
| W860.0034 | W860.SBM10X14   | M10   | 5   | 2.7 | 7   | 14   | 5,5         |
| W860.0035 | W860.SBM10X18   | M10   | 5   | 2.7 | 7   | 18   | 7           |
| W860.0036 | W860.SBM10X27   | M10   | 5   | 2.7 | 7   | 27   | 11,5        |
| W860.0037 | W860.SBM10X37   | M10   | 5   | 2.7 | 7   | 37   | 16,5        |
| W860.0038 | W860.SBM10X52   | M10   | 5   | 2.7 | 7   | 52   | 25          |

| Code      | Art.            | d1 6g | e | h1  | d2  | Q    | Gewicht (g) |
|-----------|-----------------|-------|---|-----|-----|------|-------------|
| W860.0039 | W860.SBM12X18.5 | M12   | 6 | 3.4 | 8.5 | 18.5 | 10,5        |
| W860.0040 | W860.SBM12X22.5 | M12   | 6 | 3.4 | 8.5 | 22.5 | 13          |
| W860.0041 | W860.SBM12X32.5 | M12   | 6 | 3.4 | 8.5 | 32.5 | 20          |
| W860.0042 | W860.SBM12X42.5 | M12   | 6 | 3.4 | 8.5 | 42.5 | 29          |
| W860.0043 | W860.SBM12X52.5 | M12   | 6 | 3.4 | 8.5 | 52.5 | 38          |

| Art.          | d1 6g | e   | h1  | d2  | Q                        | Gewicht (g)        |
|---------------|-------|-----|-----|-----|--------------------------|--------------------|
| W860.SBM04X.. | M4    | 2   | 1.2 | 2.5 | 06,5-10,5-16,5-30,5      | 1-1,5-2            |
| W860.SBM05X.. | M5    | 2.5 | 1.3 | 3   | 08,5-12,5-20,5-30,5      | 1-1,5-2,5-4        |
| W860.SBM06X.. | M6    | 3   | 1.9 | 4   | 11.5-17.5-26.5-41.5      | 2-2,5-4-6,5        |
| W860.SBM08X.. | M8    | 4   | 2.5 | 5.5 | 12-22-32-52              | 3,5-6-8,5-14       |
| W860.SBM10X.. | M10   | 5   | 2.7 | 7   | 14-18-27-37-52           | 5,5-7-11,5-16,5-25 |
| W860.SBM12X.. | M12   | 6   | 3.4 | 8.5 | 18.5-22.5-32.5-42.5-52.5 | 10,5-13-20-29-38   |

#### Ausführung W860CIN - aus Edelstahl (AISI 303)

| Code      | Art.               | d1 6H | e   | h1  | d2  | Q    | Gewicht (g) |
|-----------|--------------------|-------|-----|-----|-----|------|-------------|
| W860.0001 | W860.INM04X06,5CIN | M4    | 2   | 1.2 | 2.5 | 06,5 | 1           |
| W860.0002 | W860.INM04X10,5CIN | M4    | 2   | 1.2 | 2.5 | 10,5 | 1           |
| W860.0003 | W860.INM04X16,5CIN | M4    | 2   | 1.2 | 2.5 | 16,5 | 1,5         |
| W860.0006 | W860.INM05X08,5CIN | M5    | 2.5 | 1.3 | 3   | 08,5 | 1           |
| W860.0004 | W860.INM05X12,5CIN | M5    | 2.5 | 1.3 | 3   | 12,5 | 1,5         |
| W860.0005 | W860.INM05X20,5CIN | M5    | 2.5 | 1.3 | 3   | 20,5 | 2,5         |
| W860.0007 | W860.INM06X11.5CIN | M6    | 3   | 1.9 | 4   | 11.5 | 2           |
| W860.0008 | W860.INM06X17.5CIN | M6    | 3   | 1.9 | 4   | 17.5 | 2,5         |
| W860.0009 | W860.INM06X26.5CIN | M6    | 3   | 1.9 | 4   | 26.5 | 4           |
| W860.0010 | W860.INM08X12CIN   | M8    | 4   | 2.5 | 5.5 | 12   | 3,5         |
| W860.0011 | W860.INM08X22CIN   | M8    | 4   | 2.5 | 5.5 | 22   | 6           |
| W860.0012 | W860.INM08X32CIN   | M8    | 4   | 2.5 | 5.5 | 32   | 8,5         |
| W860.0013 | W860.INM10X14CIN   | M10   | 5   | 2.7 | 7   | 14   | 5,5         |
| W860.0014 | W860.INM10X18CIN   | M10   | 5   | 2.7 | 7   | 18   | 7           |
| W860.0015 | W860.INM10X27CIN   | M10   | 5   | 2.7 | 7   | 27   | 11,5        |
| W860.0016 | W860.INM10X37CIN   | M10   | 5   | 2.7 | 7   | 37   | 16,5        |
| W860.0017 | W860.INM12X22.5CIN | M12   | 6   | 3.4 | 8.5 | 22.5 | 12,5        |
| W860.0018 | W860.INM12X32.5CIN | M12   | 6   | 3.4 | 8.5 | 32.5 | 20          |
| W860.0019 | W860.INM12X42.5CIN | M12   | 6   | 3.4 | 8.5 | 42.5 | 29          |

| Art.             | d1 6g | e | h1  | d2  | Q              | Gewicht (g) |
|------------------|-------|---|-----|-----|----------------|-------------|
| W860.INM04X..CIN | M4    | 2 | 1.2 | 2.5 | 06,5-10,5-16,5 | 1-1-1,5     |

| Art.             | d1 6g | e   | h1  | d2  | Q              | Gewicht (g)     |
|------------------|-------|-----|-----|-----|----------------|-----------------|
| W860.INM05X..CIN | M5    | 2.5 | 1.3 | 3   | 08,5-12,5-20,5 | 1-1,5-2,5       |
| W860.INM06X..CIN | M6    | 3   | 1.9 | 4   | 11.5-17.5-26.5 | 2-2,5-4         |
| W860.INM08X..CIN | M8    | 4   | 2.5 | 5.5 | 12-22-32       | 3,5-6-8,5       |
| W860.INM10X..CIN | M10   | 5   | 2.7 | 7   | 14-18-27-37    | 5,5-7-11,5-16,5 |
| W860.INM12X..CIN | M12   | 6   | 3.4 | 8.5 | 22,5-32,5-42,5 | 12,5-20-29      |