

01

PALANCA DE SUJECCIÓN INDEXADA CON BRAZO A 90° CON CASQUILLO ROSCADO

Leve a scatto con vite

Materiales:

Tecnopolímero especial reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color cuerpo palanca e inserto:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

Casquillo con orificio roscado ciego de acero galvanizado (tolerancia rosca 6H).

Tornillo de fijación:

Tornillo de acero pavonado con cabeza destornillador.

Muelle:


Muelle de acero inoxidable (AISI 302).

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores (con gama reducida) según la tabla de la.



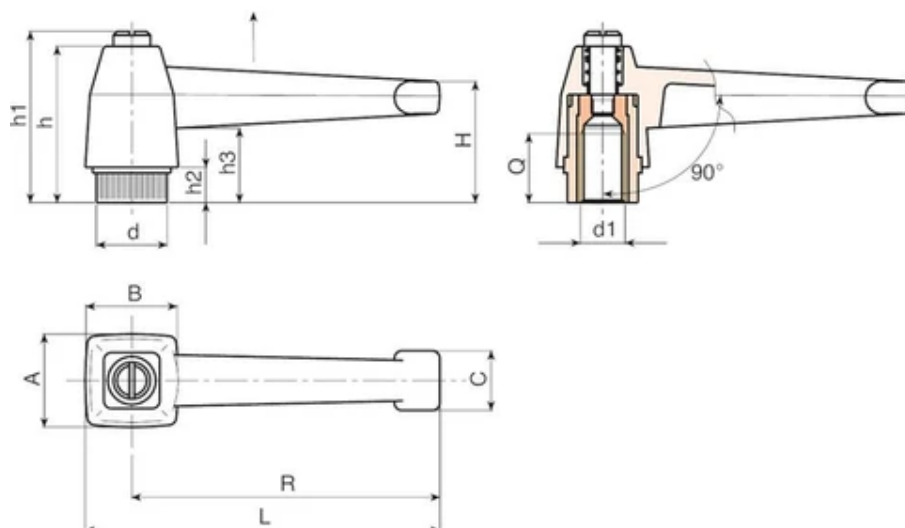

Código	Art.	L	R	H	A	B	c	h	h1	h2	h3	d16H	Q	Peso (g)
A572083.0001	A572083.TM0801	94	83	33.5	25	25	16	42	47	10	21	M8	17	52
A572083.0002	A572083.TM1001	94	83	33.5	25	25	16	42	47	10	21	M10	17	48
A572083.0003	A572083.TM1201	94	83	33.5	25	25	16	42	47	10	21	M12	16	48