


# A595CIN



Aisi  
304

Aisi  
303

RoHS  
COMPLIANT

## 01 PALANCA DE SUJECIÓN INDEXADA CON PERNO ROSCADO DE ACERO INOXIDABLE INTEGRAL

Leve a scatto con vite

### Materiales:

Cuerpo de la palanca de acero inoxidable microfundido (AISI 304).

### Superficie:

Cepillada.

### Color:

Naturale.

### Insertos:

Casquillo con perno roscado de acero inoxidable (AISI 303) (tolerancia rosca 6g).

### Tornillo de fijación:

Vite in acciaio inox (Aisi 303) con testa chiusa.

### Muelle:

Muelle de acero inoxidable (AISI 302).


### Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada, con un mínimo de 300 unidades.

### Atención:

Para longitudes superiores a LM, el perno roscado se suministra montado.



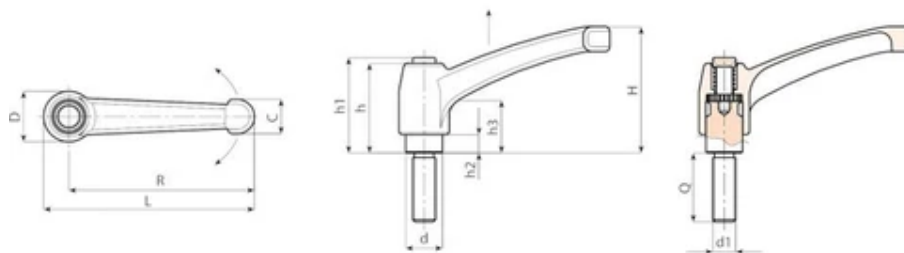

| Código       | Art.               | L   | R  | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2   | h3 | LM | d1 6g | Q  | Peso (g) |
|--------------|--------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|------|----|----|-------|----|----------|
| A595043.0001 | A595043.IM05X16CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M5    | 16 | 31       |
| A595043.0002 | A595043.IM05X20CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M5    | 20 | 32       |
| A595043.0003 | A595043.IM05X30CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M5    | 30 | 34       |
| A595043.0004 | A595043.IM06X16CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M6    | 16 | 31       |
| A595043.0005 | A595043.IM06X20CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M6    | 20 | 32       |
| A595043.0006 | A595043.IM06X30CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M6    | 30 | 34       |
| A595065.0001 | A595065.IM08X16CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 16 | 82       |
| A595065.0002 | A595065.IM08X20CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 20 | 83       |
| A595065.0003 | A595065.IM08X30CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 30 | 86       |
| A595065.0004 | A595065.IM08X40CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 40 | 89       |
| A595065.0005 | A595065.IM10X30CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 30 | 94       |
| A595065.0006 | A595065.IM10X40CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 40 | 99       |
| A595080.0001 | A595080.IM10X20CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 20 | 146      |
| A595080.0002 | A595080.IM10X30CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 30 | 151      |
| A595080.0003 | A595080.IM10X40CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 40 | 156      |
| A595080.0004 | A595080.IM12X20CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M12   | 20 | 150      |
| A595080.0005 | A595080.IM12X30CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M12   | 30 | 157      |
| A595080.0006 | A595080.IM12X50CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M12   | 50 | 171      |
| A595094.0001 | A595094.IM12X20CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12   | 20 | 229      |
| A595094.0002 | A595094.IM12X30CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12   | 30 | 236      |
| A595094.0003 | A595094.IM14X30CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14   | 30 | 240      |
| A595094.0004 | A595094.IM14X50CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14   | 50 | 260      |

| Código       | Art.               | L   | R  | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2   | h3 | LM | d16g | Q  | Peso (g) |
|--------------|--------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----------|
| A595094.0005 | A595094.IM16X50CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M16  | 50 | 278      |

Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 300 unidades.

LM = Longitud máxima torneable.