

03

## POMO DE MANIOBRA MACIZO CON MANGO GIRATORIO Y PLEGABLE EMPOTRADO

Volantini con manico pieghevole

### Materiales:

Poliamida reforzada y estabilizada. Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color:

Negro (RAL 9011).

### Tapón central:

Poliamida gris (RAL 7035 cód. 13).

### Colores alternativos tapón:

Anaranjado (RAL 2004 cód. 02).

Azul (RAL 5015 cód. 07).

Amarillo (RAL 1021 cód. 10).

Rojo (RAL 3000 cód. 16).

Verde (RAL 6024 cód. 17).

Negro (RAL 9011 cód. 01).



### Inserto principal:

Casquillo con orificio liso pasante de acero galvanizado (tolerancia orificio H10).

### Mango lateral:

Mango giratorio y plegable empotrado dentro del pomo, con conexión hexagonal.

Mango de poliamida reforzada. Mecanismo interno de acero pavonado. Fijación mediante tornillo Allen redondo pavonado ISO 7838.

### Fijación:

Para eventuales sistemas de fijación y para la realización de lengüetas y/o orificios cuadrados, se ruega consultar las notas técnicas adjuntas al catálogo.


### Requerimientos especiales:

Bajo pedido y con un mínimo de 50 unidades, los insertos se pueden suministrar con orificio d1 con tolerancia H7 y acabado pavonado.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con el orificio d1 según diseño.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material y con diferente revestimiento.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores del pomo, del mango y del tapón (con gama reducida) según la tabla.

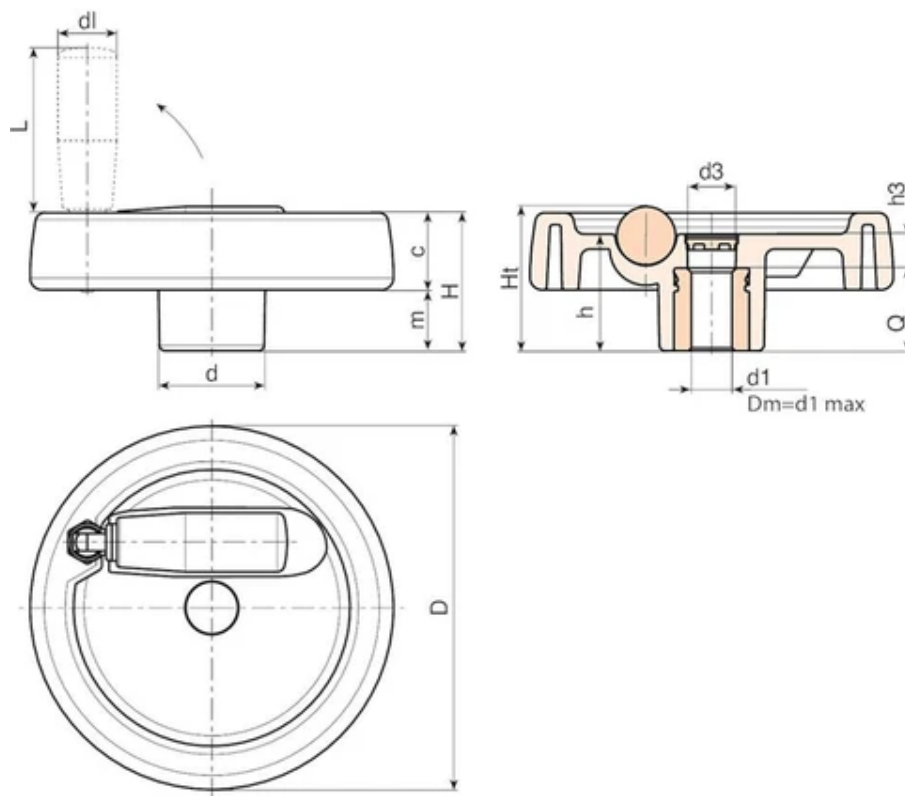

| Código       | Art.            | D   | H  | Ht   | h  | d  | m    | c    | d3 | h3 | d1 | L  | Dm | d1 H10 | Q  | Peso (g) |
|--------------|-----------------|-----|----|------|----|----|------|------|----|----|----|----|----|--------|----|----------|
| C199125.0024 | C199125.TP0501P | 124 | 48 | 49.5 | 40 | 36 | 21.5 | 26.5 | 15 | 16 | 20 | 38 | 18 | 5      | 24 | 349      |
| C199125.0001 | C199125.TD0801P | 124 | 48 | 49.5 | 40 | 36 | 21.5 | 26.5 | 15 | 16 | 20 | 38 | 18 | 8      | 24 | 346      |
| C199125.0010 | C199125.TD1201P | 124 | 48 | 49.5 | 40 | 36 | 21.5 | 26.5 | 15 | 16 | 20 | 38 | 18 | 12     | 24 | 345      |
| C199125.0014 | C199125.TD1401P | 124 | 48 | 49.5 | 40 | 36 | 21.5 | 26.5 | 15 | 16 | 20 | 38 | 18 | 14     | 24 | 340      |
| C199150.0001 | C199150.TD0801P | 149 | 53 | -    | 44 | 38 | 24.5 | 28.5 | 26 | 12 | 20 | 58 | 22 | 8      | 32 | 500      |
| C199150.0013 | C199150.TD1401P | 149 | 53 | -    | 44 | 38 | 24.5 | 28.5 | 26 | 12 | 20 | 58 | 22 | 14     | 32 | 493      |
| C199150.0018 | C199150.TD1601P | 149 | 53 | -    | 44 | 38 | 24.5 | 28.5 | 26 | 12 | 20 | 58 | 22 | 16     | 32 | 490      |
| C199150.0020 | C199150.TD2001P | 149 | 53 | -    | 44 | 38 | 24.5 | 28.5 | 26 | 12 | 20 | 58 | 22 | 20     | 32 | 488      |
| C199175.0002 | C199175.TD0801P | 174 | 58 | -    | 48 | 40 | 24.5 | 33.5 | 26 | 16 | 26 | 80 | 28 | 8      | 32 | 715      |
| C199175.0014 | C199175.TD1601P | 174 | 58 | -    | 48 | 40 | 24.5 | 33.5 | 26 | 16 | 26 | 80 | 28 | 16     | 32 | 707      |
| C199175.0020 | C199175.TD2001P | 174 | 58 | -    | 48 | 40 | 24.5 | 33.5 | 26 | 16 | 26 | 80 | 28 | 20     | 32 | 695      |
| C199200.0001 | C199200.TD0801P | 198 | 63 | -    | 53 | 44 | 24.5 | 38.5 | 26 | 17 | 27 | 90 | 28 | 8      | 36 | 1015     |
| C199200.0009 | C199200.TD2001P | 198 | 63 | -    | 53 | 44 | 24.5 | 38.5 | 26 | 17 | 27 | 90 | 28 | 20     | 36 | 990      |
| C199250.0001 | C199250.TD0801P | 250 | 67 | -    | 58 | 60 | 29   | 38   | 36 | 22 | 27 | 90 | 28 | 8      | 36 | 1500     |

Atención: Con un mínimo de 50 unidades, el diámetro d1 se puede producir bajo pedido (tolerancia del orificio H10 galvanizado y H7 pavonado).

Dm = Diámetro máximo obtenible de mecanización posterior (ampliación).