

06

## POMO EN CRUZ CON CUBO DE ACERO Y ORIFICIO ROSCADO DE DESENGANCHE RÁPIDO

Volantini a croce

### Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color:

Negro (RAL 9011).

### Insertos:

F271:

Casquillo con orificio roscado pasante de acero galvanizado, con fresado para el desenganche rápido.

F271CIN:

Casquillo con orificio roscado pasante de acero inoxidable (AISI 303), con fresado para el desenganche rápido.


### Requerimientos especiales:

Ninguna.

### ATENCIÓN:

PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL POMO DE DESENGANCHE RÁPIDO, EL PERNO ROSCADO DEBE TENER UNA LONGITUD MÍNIMA EQUIVALENTE A LA ALTURA Q2.



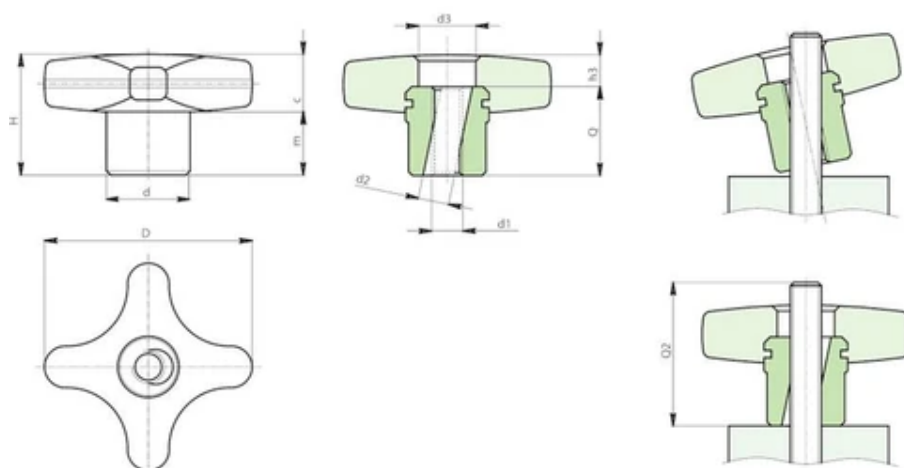

**Versión F271: Cubo de acero galvanizado.**

| Código      | Art.           | D  | d  | d2   | d3 | H  | h3 | m  | c  | d1  | Q  | Q2 | Peso (g) |
|-------------|----------------|----|----|------|----|----|----|----|----|-----|----|----|----------|
| F27140.0001 | F27140.TM0801P | 40 | 16 | 8.5  | 14 | 26 | 4  | 14 | 12 | M8  | 22 | 35 | 31       |
| F27150.0001 | F27150.TM1001P | 50 | 20 | 10.5 | 18 | 34 | 4  | 20 | 14 | M10 | 30 | 43 | 63       |

**Versión F271 PIN: Cubo de acero inoxidable AISI 303.**

| Código      | Art.             | D  | d  | d2   | d3 | H  | h3 | m  | c  | d1  | Q  | Q2 | Peso (g) |
|-------------|------------------|----|----|------|----|----|----|----|----|-----|----|----|----------|
| F27140.0002 | F27140.TM0801PIN | 40 | 16 | 8.5  | 14 | 26 | 4  | 14 | 12 | M8  | 22 | 35 | 31       |
| F27150.0002 | F27150.TM1001PIN | 50 | 20 | 10.5 | 18 | 34 | 4  | 20 | 14 | M10 | 30 | 43 | 63       |