F662

UPDATE | +135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

06 POMO MACIZO 3 LÓBULOS CON CASQUILLO CON ORIFICIO LISO

Volantini a 3 lobi

Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

Casquillo con orificio liso ciego de acero galvanizado (tolerancia orificio H10).

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con el orificio d1 deseado.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores (con gama reducida) según la tabla de la.

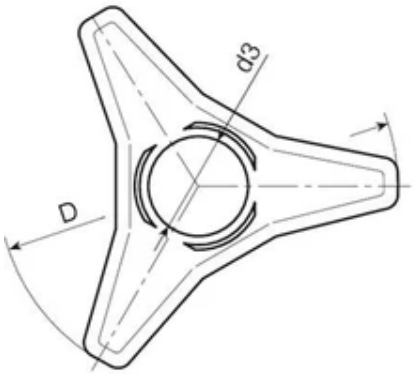

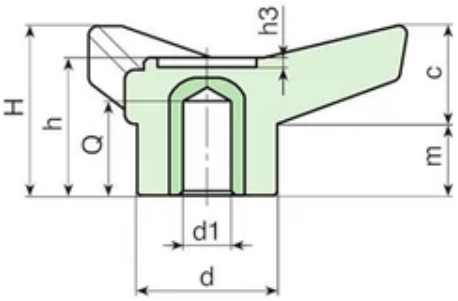

Código	Art.	D	H	h	d	c	m	d3	h3	dm	d1 H10	Q	Peso (g)
F662045.0001	F662045.TD0601	45	21	18	16	11	10	11	1	-	6	8	14
F662065.0004	F662065.TD0501	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	10	5	13	36
F662065.0003	F662065.TD1001	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	10	10	13	34
F662085.0001	F662085.TD0501	85	37	30.5	30	21	16	21	2	16	5	19	112
F662085.0004	F662085.TD1001	85	37	30.5	30	21	16	21	2	16	10	19	110
F662085.0005	F662085.TD1201	85	37	30.5	30	21	16	21	2	16	12	19	110
F662085.0006	F662085.TD1401	85	37	30.5	30	21	16	21	2	16	14	19	110
F662105.0001	F662105.TD0501	105	45	37	35	26	19	25	2	18	5	24	126
F662105.0005	F662105.TD1201	105	45	37	35	26	19	25	2	18	12	24	98
F662105.0006	F662105.TD1401	105	45	37	35	26	19	25	2	18	14	24	95
F662105.0008	F662105.TD1601	105	45	37	35	26	19	25	2	18	16	24	163
F662125.0001	F662125.TD0801	125	54	45	42.5	31	23	28	2	22	8	26	290

Atención: con un mínimo de 50 unidades, el diámetro d1 se puede producir con las dimensiones requeridas, con tolerancia H10.
Dm = Diámetro máximo obtenible de mecanización posterior (ampliación).