

07

## POMO CON PERNO ROSCADO

Pomelli

### Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color:

Negro (RAL 9011).

### Insertos:



Perno roscado de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).

### Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la.

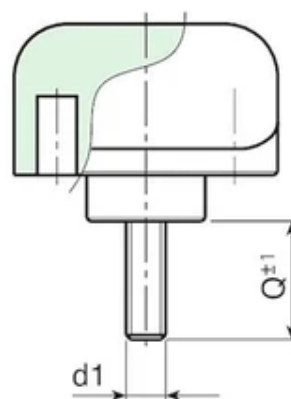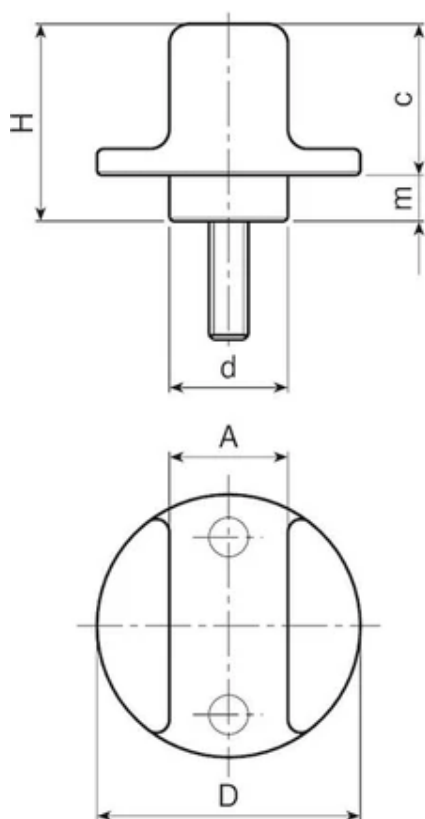

| Código      | art.             | D  | H  | d  | A  | c  | m | LM | d16g | Q  | Peso (g) |
|-------------|------------------|----|----|----|----|----|---|----|------|----|----------|
| G79525.0006 | G79525.TM05X1601 | 25 | 20 | 12 | 10 | 15 | 5 | 40 | M5   | 16 | 12       |
| G79525.0022 | G79525.TM06X3001 | 25 | 20 | 12 | 10 | 15 | 5 | 40 | M6   | 30 | 14       |
| G79525.0031 | G79525.TM08X2001 | 25 | 20 | 12 | 10 | 15 | 5 | 40 | M8   | 20 | 25       |
| G79540.0014 | G79540.TM08X3001 | 40 | 30 | 18 | 18 | 22 | 7 | 50 | M8   | 30 | 40       |
| G79540.0024 | G79540.TM10X3001 | 40 | 30 | 18 | 18 | 22 | 7 | 50 | M10  | 30 | 43       |
| G79540.0032 | G79540.TM12X4001 | 40 | 30 | 18 | 18 | 22 | 7 | 50 | M12  | 40 | 67       |

Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 150 unidades.

LM = Longitud máxima moldeable.