

## CERRADURA UNIVERSAL 1/4 VUELTA DE PLÁSTICO CON FIJACIÓN RÁPIDA Y RANURA PARA DESTORNILLADOR

Serrature 1/4 giro M22

### Materiales:

- (1) Cuerpo cerradura de 20 mm con aletas deformables, para colocación a presión en chapa. De poliamida PA6.6 reforzada. Resistente a aceites y grasas.
- (2) Pestillo con ranura para destornillador, de poliamida PA6.6 reforzada.
- (3) Palanca de cierre de acero (E=0 forma recta, E=2,4,6,8,10 forma plegada externa, E=-2 forma plegada interna).
- (4) Tornillo de fijación autorroscante 4,2x10 con cabeza de cruz, de acero.



### Superficie:

- (1-2) Satinada.
- (3-4) Lisa.

### Color:


- (1-2) Negro (RAL 9011).
- (3-4) Galvanizado standard.

### Rotación:

90°.

### Requerimientos especiales:

Ninguna.

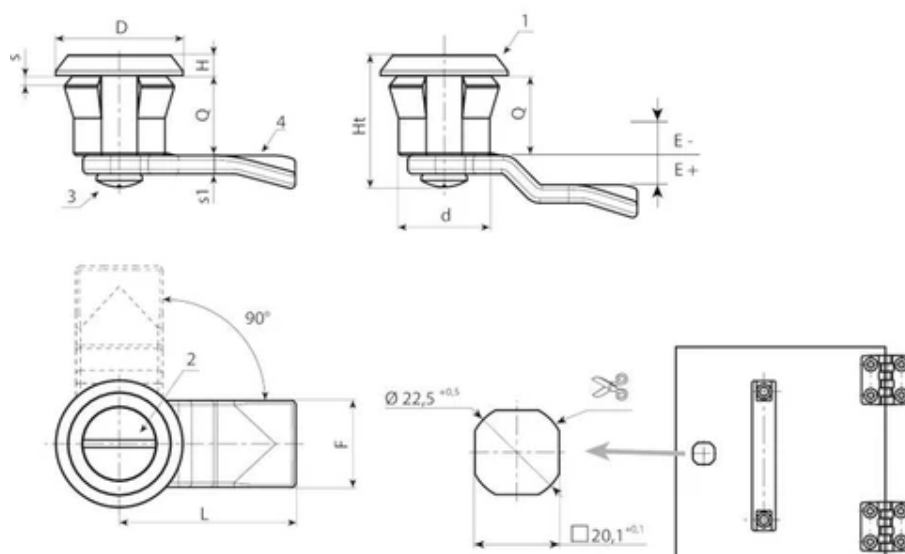

| Código | Art.               | d  | D  | L  | Q  | E  | F  | Ht | H | s (máx.) | s1 | Peso (g) |
|--------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----------|----|----------|
| -      | J12120.T00E-4X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -        |
| -      | J12120.T00E-2X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -        |
| -      | J12120.T00E00X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -        |
| -      | J12120.T00E02X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | 2  | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -        |
| -      | J12120.T00E04X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -        |
| -      | J12120.T00E06X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -        |
| -      | J12120.T00E08X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -        |
| -      | J12120.T00E10X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -        |
| -      | J12120.T00E12X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -        |