

CERRADURA UNIVERSAL CON BOTÓN

Serrature 1/4 giro M19

Materiales:

- (1) Cuerpo de la cerradura M19 (estátor), rotor y botón de zamak fundido a presión.
- (2) Arandela elástica d. 24x1 con orificio 19,4 de acero.
- (3) Tuerca hexagonal de fijación M19x1 de acero galvanizado.
- (4) Palanca de cierre de acero galvanizado. (Qn forma N recta - Qe forma E plegada externa).
- (5) Arandela elástica d. 12x1,5 cónica de acero.
- (6) Tornillo de fijación M5x8 con cabeza redonda de estrella de acero galvanizado.



Superficie:


- (1) Niquelada.
- (2-5) Pavonada.
- (3-4-6) Galvanizado azul estándar.

Rotación:

90°.

Requerimientos especiales:

Ninguna.

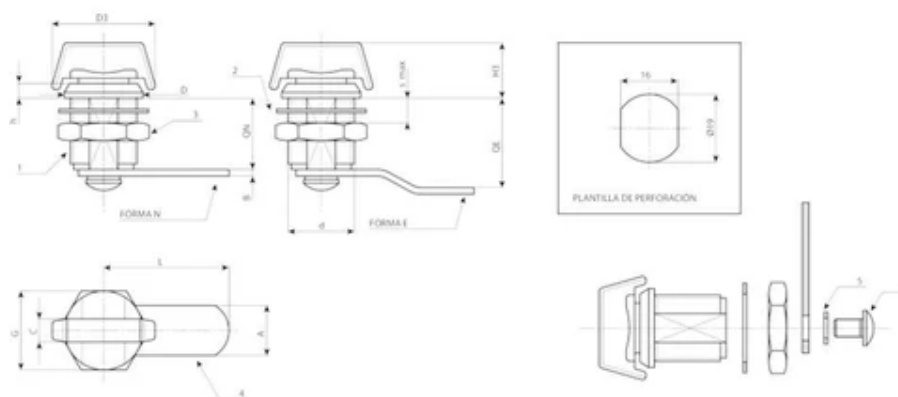

Código	Art.	A	d	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s (máx.)	s1	Peso (g)
J130019.0004	J130019.ZN30X20	6.5	M19	22	29,5	30	20	0	14	22	15	31	4	6	2.5	57
J130019.0001	J130019.ZE30X25	6.5	M19	22	29,5	30	20	5	14	22	15	31	4	6	2.5	60