

## CERRADURA UNIVERSAL CON LLAVE CON PERNO CON ALETAS 3 MM

**10**

Serrature 1/4 giro M19

**Materiales:**

- (1) Cuerpo cerradura M19 (estátor), rotor de zamak fundido a presión. Llave con perno con aletas 3 mm.
- (2) Arandela elástica d. 24x1 con orificio 19,4 de acero.
- (3) Tuerca hexagonal de fijación M19x1 de acero.
- (4) Palanca de cierre de acero. (Qn forma N recta - Qe forma E plegada externa).
- (5) Arandela elástica d. 12x1,5 cónica de acero.
- (6) Tornillo de fijación M5x8 con cabeza redonda de estrella de acero.

**Superficie:**

- (1) Niquelada.
- (2-5) Pavonada.
- (3-4-6) Galvanizado azul estándar.

**Llave (opcional):**


- (7) Llave de plástico rojo, Art. J09050.TP0316
- ATENCIÓN: La llave no está incluida. Se debe solicitar por separado.

**Rotación:**

90°.

**Requerimientos especiales:**

Ninguna.

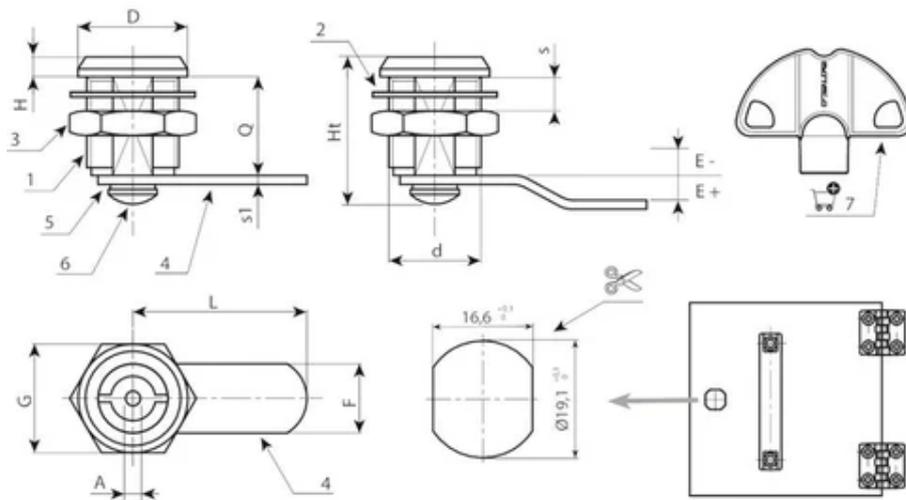

#### Nueva versión del producto

Código	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (máx.)	s1	Peso (g)	Llave
J14219.0001	J14219.Z03E00X38L	3	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316
J14219.0002	J14219.Z03E02X38L	3	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316
J14219.0003	J14219.Z03E05X35L	3	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316
J14219.0004	J14219.Z03E09X35L	3	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316