

11

INDICADOR GRAVITACIONAL

Indicatori gravitazionali ed accessori

Materiales:

Caja indicador:

Poliamida reforzada con fibra de vidrio. Resistente a aceites y grasas.

Tapa transparente:

Polimetilmetacrilato (PMMA).

Superficie:

Todas lisas.

Color:

Caja indicador:

Negra.

Tapa:

Transparente.

Tipo de caja:

Normal:

Sellada al polvo.

Relación de reducción:

La relación de reducción determina la distancia a cubrir con un determinado número de vueltas. Por ejemplo, con una sola flecha indicadora y una relación de reducción de 20, la flecha accionada por los engranajes recorrerá los 360° de la escala cada 20 vueltas del pomo, es decir que la distancia total de regulación debe entrar en una sola vuelta de la flecha.

Sentido de rotación (SR):

O = aumento de los valores con rotación dextrógira

A = aumento de los valores con rotación levógira

Flechas:

El indicador se puede suministrar con una o dos flechas:

Una flecha (F1) 1:



La flecha que gira según la relación de reducción.

Dos flechas (F2) 2:

Una flecha gira según la relación de reducción, mientras que la segunda gira con una relación 1:1.

Escala graduada:

Escala graduada impresa de color negro. Con graduación estándar, con inicio y valor límite combinados con la relación de reducción elegida. Por ejemplo, con una relación de reducción 20, el primer número de la escala será 0 y el último 20. Progresión de los números dextrógira o levógira, según el sentido de rotación elegido.

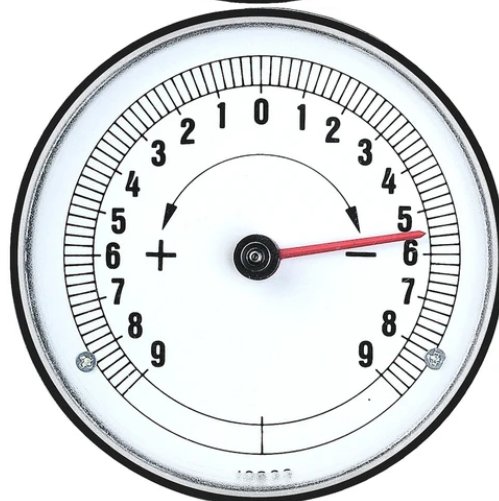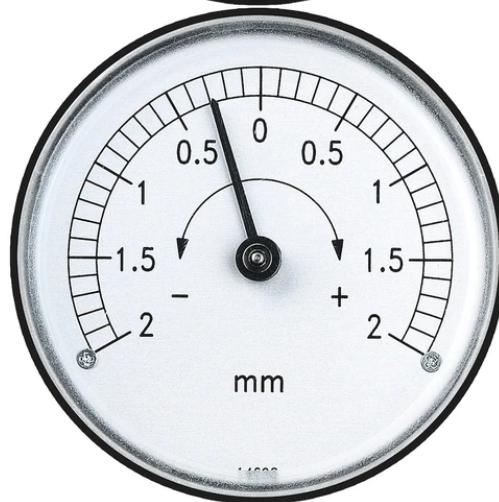

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por una cierta cantidad, solo para los indicadores K650-50 y K650-80, la tapa transparente se puede suministrar de PA6 resistente a la acetona.

Bajo pedido, y por una cierta cantidad, solo para el indicador K650-80, la tapa transparente se puede sustituir con una de vidrio mineral.



Bajo pedido, y por una cierta cantidad, los indicadores se pueden suministrar llenos de aceite de parafina con función anticondensación o antivibración.


Bajo pedido, y por una cierta cantidad, solo para el indicador K650-80, se puede suministrar con ajuste de cero.

Bajo pedido, y por una cierta cantidad, los indicadores se pueden suministrar con caja impermeable.

Bajo pedido, y por una cierta cantidad, la escala graduada se puede suministrar según dibujo (en cuanto a los valores de escala o con el agregado de logotipos o gráficas).

Bajo pedido, y por una cierta cantidad, la escala graduada se puede suministrar impresa en dos o tres colores.

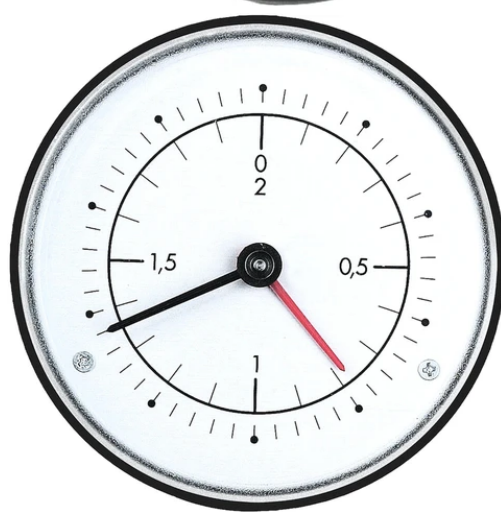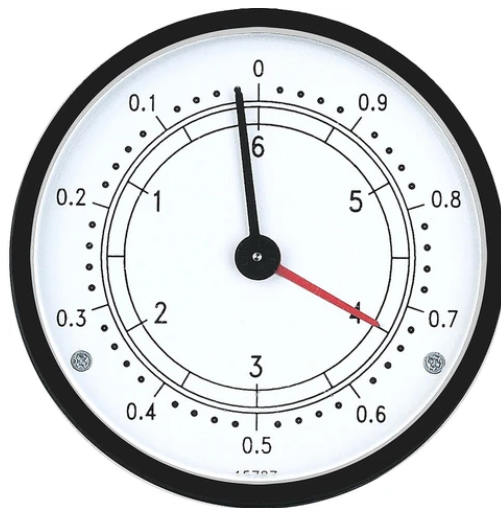

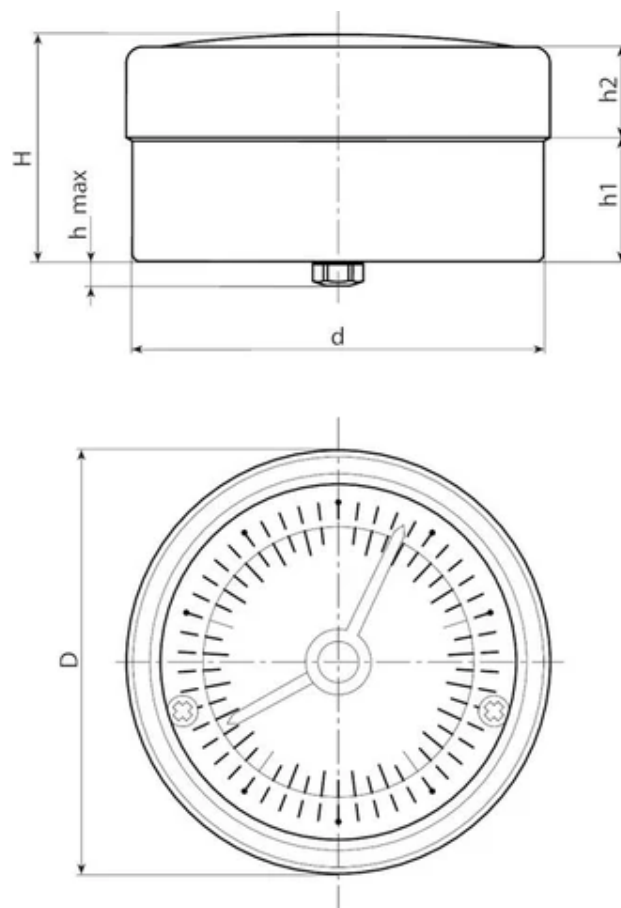

art.	D	d	H	h	h1	h2	GR	SR	F1	F2	Peso (g)
K650050.....	51.7	50.2	29.2	4.2	14.7	11.5	1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100	O-A	1	2	100
K650070.....	66.8	65	28.5	5	16.2	11.3	1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100	O-A	1	2	100
K650080.....	86.8	84.8	29.8	5	15.6	12.7	1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100	O-A	1	2	100