

13

## EMPUÑADURA REDONDA CON ORIFICIO A PRESIÓN

Manici con foro a pressione

### Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color:

Negro (RAL 9011).

### Orificio:

Versión TG:

Orificio liso ciego, con nervaduras deformables de retención, obtenido mediante moldeo del plástico.

Versión TM:

Orificio roscado ciego obtenido mediante moldeo del plástico (tolerancia de la rosca no aplicable).

### Fijación:

Versión TG:

A presión.


### Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, se puede suministrar el mango con el orificio roscado (código TM).

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, se puede suministrar el diámetro d1 según dibujo.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la.



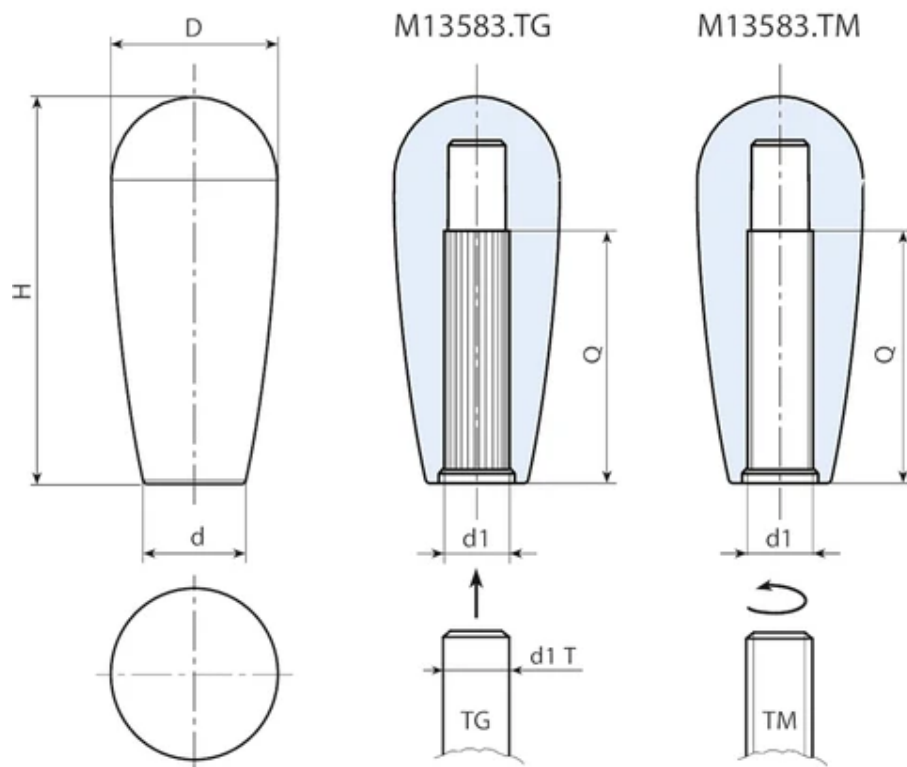

**Versión TM: Con orificio roscado.**

| Código      | art.          | H    | D    | d  | d1  | Q  | Peso (g) |
|-------------|---------------|------|------|----|-----|----|----------|
| M13583.0017 | M13583.TM1001 | 84,5 | 35,5 | 23 | M10 | 50 | 64       |

**Versión TG: Con orificio a presión.**

| Código      | art.          | H    | D    | d  | d1 T      | d1 | Q  | Peso (g) |
|-------------|---------------|------|------|----|-----------|----|----|----------|
| M13583.0004 | M13583.TG1001 | 84,5 | 35,5 | 23 | +0 -0,058 | 10 | 50 | 64       |
| M13583.0008 | M13583.TG1201 | 84,5 | 35,5 | 23 | +0 -0,070 | 12 | 50 | 62       |
| M13583.0011 | M13583.TG1401 | 84,5 | 35,5 | 23 | +0 -0,070 | 14 | 50 | 59       |