

15

## BISAGRA CON ORIFICIOS PASANTES CON PASADOR DE ACERO INOXIDABLE

Cerniere in plastica con fori passanti

### Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color:

Negro (RAL 9011).

### Insertos:

Pasador de acero inoxidable (AISI 303).

### Orificio:

Versión TS:

Orificio pasante obtenido mediante moldeo del plástico. Alojamiento para tornillo de cabeza avellanada DIN 7991/UNI 5933.


Versión TC:

Orificio pasante obtenido mediante moldeo del plástico. Alojamiento para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912/UNI 5931.

### Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la.



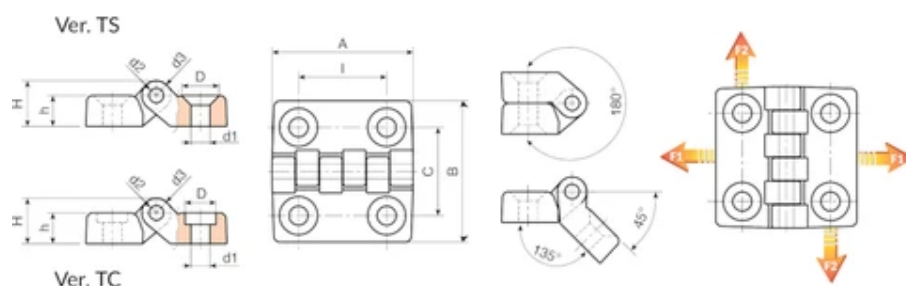

#### Versión O400-TS CIN: con orificios para tornillos de cabeza avellanada

| Código      | art.                 | I  | C  | A  | B  | h    | H    | D    | d2 | d3 | d1   | Peso (g) | F1 (N) | F2 (N) |
|-------------|----------------------|----|----|----|----|------|------|------|----|----|------|----------|--------|--------|
| O40020.0004 | O40020.TG04.501TSCIN | 20 | 20 | 32 | 32 | 7    | 10,5 | 8,5  | 3  | 7  | 4,5  | 9        | 1440   | 490    |
| O40030.0004 | O40030.TG05.501TSCIN | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 12,5 | 5  | 10 | 5,5  | 27       | 1960   | 1470   |
| O40030.0008 | O40030.TG06.501TSCIN | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 12,5 | 5  | 10 | 6,5  | 27       | 1960   | 1470   |
| O40040.0005 | O40040.TG06.501TSCIN | 40 | 40 | 64 | 64 | 13   | 19   | 12,5 | 5  | 12 | 6,5  | 53       | 2850   | 1520   |
| O40060.0004 | O40060.TG08.501TSCIN | 60 | 63 | 96 | 96 | 16   | 24   | 16,5 | 8  | 16 | 8,5  | 152      | 4300   | 1810   |
| O40060.0008 | O40060.TG10.501TSCIN | 60 | 63 | 96 | 96 | 16   | 24   | 20,5 | 8  | 16 | 10,5 | 152      | 4300   | 1810   |

#### Versión O400-TC CIN: con orificios para tornillos de cabeza cilíndrica

| Código      | art.                 | I  | C  | A  | B  | h    | H    | D    | d2 | d3 | d1   | Peso (g) | F1 (N) | F2 (N) |
|-------------|----------------------|----|----|----|----|------|------|------|----|----|------|----------|--------|--------|
| O40020.0002 | O40020.TG04.501TCCIN | 20 | 20 | 32 | 32 | 7    | 10,5 | 7,5  | 3  | 7  | 4,5  | 9        | 1440   | 490    |
| O40030.0002 | O40030.TG05.501TCCIN | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 10,5 | 5  | 10 | 5,5  | 27       | 1960   | 1470   |
| O40030.0006 | O40030.TG06.501TCCIN | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 10,5 | 5  | 10 | 6,5  | 27       | 1960   | 1470   |
| O40040.0003 | O40040.TG06.501TCCIN | 40 | 40 | 64 | 64 | 13   | 19   | 10,5 | 5  | 12 | 6,5  | 53       | 2850   | 1520   |
| O40060.0002 | O40060.TG08.501TCCIN | 60 | 63 | 96 | 96 | 16   | 24   | 13,5 | 8  | 16 | 8,5  | 152      | 4300   | 1810   |
| O40060.0006 | O40060.TG10.501TCCIN | 60 | 63 | 96 | 96 | 16   | 24   | 16,5 | 8  | 16 | 10,5 | 152      | 4300   | 1810   |