

15

BISAGRA PLANA CON ORIFICIO PASANTE E INSERTO CON ORIFICIO ROSCADO

Cerniere in plastica con fori passanti

Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

Pasador de acero galvanizado.

Casquillo con orificio roscado ciego de latón (tolerancia rosca 6H).

Orificio:

Versión TS:

Orificio pasante obtenido mediante moldeo del plástico. Alojamiento para tornillo de cabeza avellanada DIN 7991/UNI 5933.

Versión TC:


Orificio pasante obtenido mediante moldeo del plástico. Alojamiento para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912/UNI 5931.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la.



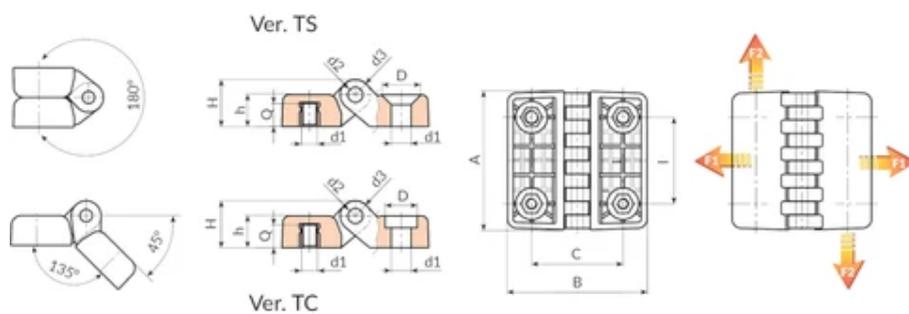

Versión O433-TS: con orificios para tornillos de cabeza avellanada

Código	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43330.0002	O43330.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6 / 6,5	7	31	2000	1450
O43340.0002	O43340.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6 / 6,5	8,5	60	3500	1650

Versión O433-TC: con orificios para tornillos de cabeza cilíndrica

Código	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43330.0001	O43330.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6 / 6,5	7	31	2000	1450
O43340.0001	O43340.TM0601TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	M6 / 6,5	8,5	60	3500	1650