

16

PIE FIJO CON PERNO ROSCADO

Piedi con prigioniero fisso

Materiales:

Polietileno de alta densidad.

Superficie:

Satinada.

Color:


Negro (RAL 9011).

Insertos:

Perno roscado de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada (cantidad mínima 10.000).

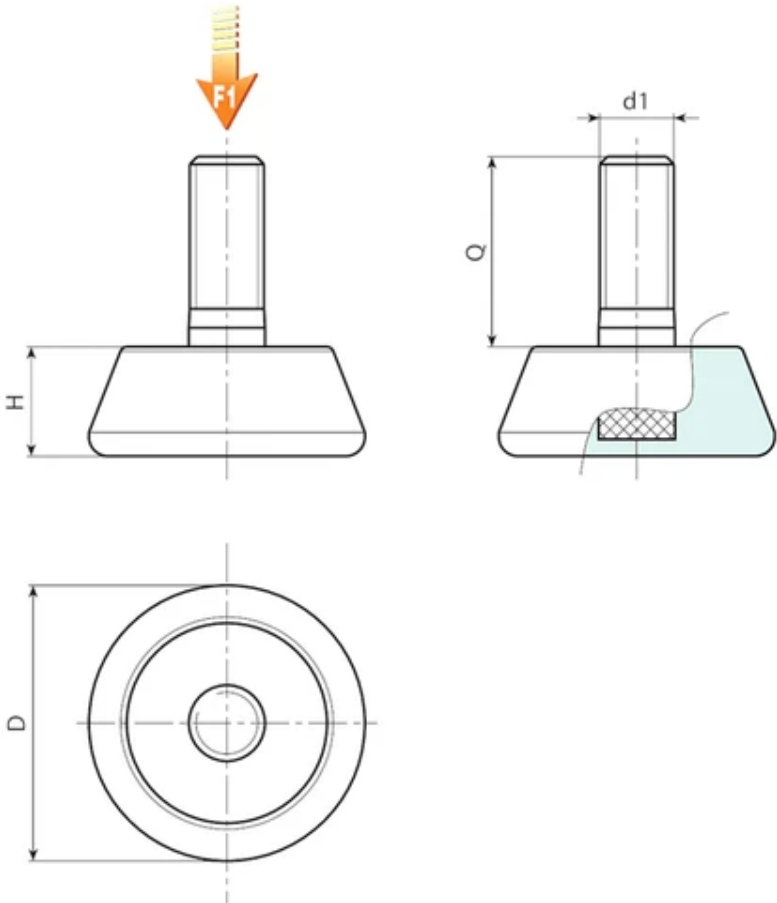

Código	Art.	D	H	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (N)
P20230.0001	P20230.TM08X2001	29	11.5	M8	20	17	1000
P20230.0002	P20230.TM10X2001	29	11.5	M10	20	20	1000
P20240.0001	P20240.TM08X2501	40	13.5	M8	25	29	1000

Código	Art.	D	H	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (N)
P20240.0002	P20240.TM10X2501	40	13.5	M10	25	33	1000
P20250.0001	P20250.TM10X3501	48.5	16.5	M10	35	54	1000
P20250.0002	P20250.TM12X3501	48.5	16.5	M12	35	65	1000
P20260.0001	P20260.TM10X3701	60	18,5	M10	37	78	1000
P20260.0002	P20260.TM12X3701	60	18,5	M12	37	80	1000

Atención: El límite de carga F1 expresado es inferior a la carga de rotura en un 30 % y se entiende como estático.