

16

PIE DE APOYO PEQUEÑO CON PERNO ARTICULADO TIPO A DE ACERO, CON BOLA 12.4 Y BASE ANTIDESLIZANTE

Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo

Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

Versión P901:

Perno roscado y articulado (bola 12,4) con base hexagonal de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).

Versión P901CIN:

Perno roscado y articulado (bola 12,4) con base hexagonal de acero inoxidable (AISI 303) (tolerancia rosca 6g).

Base antideslizante:

Base antideslizante de goma termoplástica SBS 75 Shore, de color negro RAL 9011.


Resistente a aceites y grasas.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, el pie se puede suministrar de color anaranjado (RAL 2004).



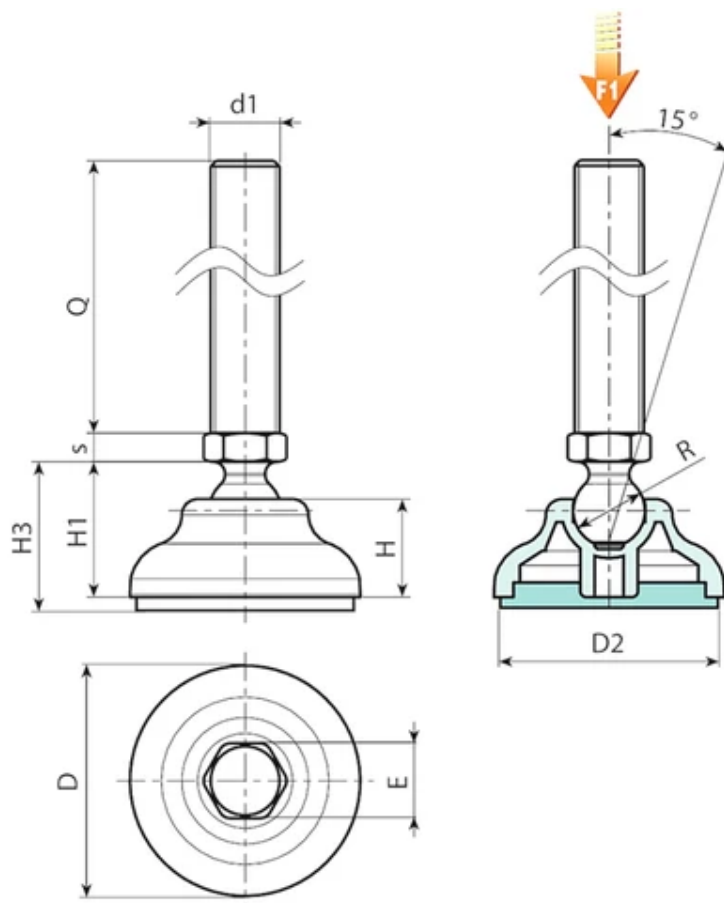

Versión P901: Pie de apoyo con perno tipo A (base hexagonal) y bola 12,4 - con base antideslizante de SBS

Código	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P90140.0004	P90140.TM08X4501	40	17	23	26	13	5	12.5	M8	45	44	10
P90140.0008	P90140.TM08X7001	40	17	23	26	13	5	12.5	M8	70	51	10
P90140.0032	P90140.TM08X9001	40	17	23	26	13	5	12.5	M8	90	57	10
P90140.0015	P90140.TM10X4501	40	17	23	26	13	5	12.5	M10	45	52	10
P90140.0018	P90140.TM10X7001	40	17	23	26	13	5	12.5	M10	70	64	10
P90140.0011	P90140.TM10X10001	40	17	23	26	13	5	12.5	M10	100	79	10
P90140.0026	P90140.TM12X4501	40	17	23	26	13	5	12.5	M12	45	62	10
P90140.0029	P90140.TM12X7001	40	17	23	26	13	5	12.5	M12	70	79	10
P90140.0023	P90140.TM12X10001	40	17	23	26	13	5	12.5	M12	100	101	10
P90150.0001	P90150.TM08X4501	50	18	24	29	13	5	12.5	M8	45	66	10
P90150.0004	P90150.TM08X7001	50	18	24	29	13	5	12.5	M8	70	74	10
P90150.0026	P90150.TM08X9001	50	18	24	29	13	5	12.5	M8	90	82	10
P90150.0009	P90150.TM10X4501	50	18	24	29	13	5	12.5	M10	45	76	10
P90150.0012	P90150.TM10X7001	50	18	24	29	13	5	12.5	M10	70	88	10
P90150.0006	P90150.TM10X10001	50	18	24	29	13	5	12.5	M10	100	103	10
P90150.0020	P90150.TM12X4501	50	18	24	29	13	5	12.5	M12	45	86	10
P90150.0022	P90150.TM12X7001	50	18	24	29	13	5	12.5	M12	70	104	10
P90150.0017	P90150.TM12X10001	50	18	24	29	13	5	12.5	M12	100	125	10
P90160.0002	P90160.TM08X4501	60	20	26	31	13	5	12.5	M8	45	52	10
P90160.0004	P90160.TM08X7001	60	20	26	31	13	5	12.5	M8	70	59	10
P90160.0029	P90160.TM08X9001	60	20	26	31	13	5	12.5	M8	90	65	10

Código	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P90160.0009	P90160.TM10X4501	60	20	26	31	13	5	12.5	M10	45	60	10
P90160.0012	P90160.TM10X7001	60	20	26	31	13	5	12.5	M10	70	69	10
P90160.0006	P90160.TM10X10001	60	20	26	31	13	5	12.5	M10	100	83	10
P90160.0019	P90160.TM12X4501	60	20	26	31	13	5	12.5	M12	45	70	10
P90160.0022	P90160.TM12X7001	60	20	26	31	13	5	12.5	M12	70	84	10
P90160.0015	P90160.TM12X10001	60	20	26	31	13	5	12.5	M12	100	105	10

Atención: El límite de carga F1 expresado es inferior a la carga de rotura en un 30 % y se entiende como estático.
Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 100 unidades.

Versión P901CIN: Pie de apoyo con perno tipo A (base hexagonal) - bola 12,4 - de acero inoxidable - con base antideslizante de SBS

Código	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P90140.0005	P90140.TM08X4501CIN	40	17	23	26	13	5	12.5	M8	45	40	10
P90140.0009	P90140.TM08X7001CIN	40	17	23	26	13	5	12.5	M8	70	47	10
P90140.0016	P90140.TM10X4501CIN	40	17	23	26	13	5	12.5	M10	45	48	10
P90140.0019	P90140.TM10X7001CIN	40	17	23	26	13	5	12.5	M10	70	60	10
P90140.0027	P90140.TM12X4501CIN	40	17	23	26	13	5	12.5	M12	45	58	10
P90140.0030	P90140.TM12X7001CIN	40	17	23	26	13	5	12.5	M12	70	75	10
P90140.0024	P90140.TM12X10001CIN	40	17	23	26	13	5	12.5	M12	100	97	10
P90150.0002	P90150.TM08X4501CIN	50	18	24	29	13	5	12.5	M8	45	46	10
P90150.0005	P90150.TM08X7001CIN	50	18	24	29	13	5	12.5	M8	70	53	10
P90150.0010	P90150.TM10X4501CIN	50	18	24	29	13	5	12.5	M10	45	54	10
P90150.0013	P90150.TM10X7001CIN	50	18	24	29	13	5	12.5	M10	70	63	10
P90150.0016	P90150.TM12X4501CIN	50	18	24	29	13	5	12.5	M12	45	64	10
P90150.0023	P90150.TM12X7001CIN	50	18	24	29	13	5	12.5	M12	70	78	10
P90150.0018	P90150.TM12X10001CIN	50	18	24	29	13	5	12.5	M12	100	99	10
P90160.0001	P90160.TM08X4501CIN	60	20	26	31	13	5	12.5	M8	45	58	10
P90160.0005	P90160.TM08X7001CIN	60	20	26	31	13	5	12.5	M8	70	66	10
P90160.0010	P90160.TM10X4501CIN	60	20	26	31	13	5	12.5	M10	45	68	10
P90160.0013	P90160.TM10X7001CIN	60	20	26	31	13	5	12.5	M10	70	80	10
P90160.0020	P90160.TM12X4501CIN	60	20	26	31	13	5	12.5	M12	45	78	10
P90160.0023	P90160.TM12X7001CIN	60	20	26	31	13	5	12.5	M12	70	96	10
P90160.0016	P90160.TM12X10001CIN	60	20	26	31	13	5	12.5	M12	100	117	10

Atención: El límite de carga F1 expresado es inferior a la carga de rotura en un 30 % y se entiende como estático.
Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 100 unidades.