

RUEDA DE POLIPROPILENO/GOMA CON SOPORTE GIRATORIO REDONDO DE ACERO Y PERNO ROSCADO

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

Materiales:

Cuerpo rueda:

Polipropileno.

Banda de rodadura:

Goma termoplástica sintética. Dureza 93 ± 3 Shore A.

Superficie:

Lisa.

Color:

(1) Gris oscuro.

(2) Gris claro.

(3-4-5-6-7) Azul de galvanizado.

Rotación rueda (4):

El orificio para el perno de rotación está realizado mediante moldeo del plástico. Como protección entre el perno y el orificio hay un tubo de acero galvanizado.

Estribo (3):

Horquilla de acero (DD13).

Grupo giratorio (5):

Grupo giratorio de acero con doble corona de bolas y perno roscado (tolerancia rosca 6g).

Fijación rueda (6):


Tornillo de acero de cabeza hexagonal, acoplado a una tuerca de acero.

Requerimientos especiales:

Con una cantidad mínima de 100 unidades, el perno roscado se puede suministrar de M12 en lugar de M10, y de M10 en lugar de M12.

Bajo pedido, la rueda se puede suministrar de material de alta conductividad eléctrica (ESD).



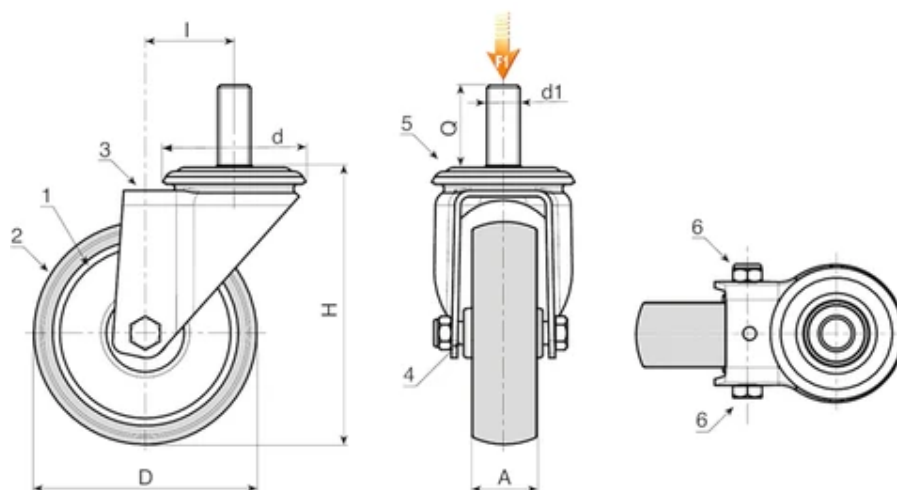

Código	art.	D	A	H	I	d	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (Kg)
R603050.0001	R603050.T18M10X25	50	18	70	26	48	M10	25	-	40
R603063.0001	R603063.T22M10X25	63	22	90	26	48	M10	25	-	60
R603080.0001	R603080.T22M10X25	80	22	109	25	48	M10	25	-	60
R603100.0001	R603100.T27M12X30	100	27	134	36	57	M12	30	-	80
R603125.0001	R603125.T27M12X30	125	27	159	35	57	M12	30	-	80

Código	art.	D	A	H	I	d	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (Kg)
R603050.0002	R603050.T18M10X25ESD	50	18	70	26	48	M10	25	-	40
R603060.0001	R603060.T22M10X25ESD	60	22	90	26	48	M10	25	-	60
R603080.0002	R603080.T24M10X25ESD	80	24	109	25	48	M10	25	-	60
R603100.0002	R603100.T29M12X30ESD	100	29	134	36	57	M12	30	-	80
R603125.0002	R603125.T29M12X30ESD	125	29	159	35	57	M12	30	-	80