

CONEXIÓN HEMBRA PARA PANEL SOLDADORA

Attacchi rapidi DINS

Materiales:

Resina fenólica.

Resistente a aceites y grasas.

Resistente a altas temperaturas.

Superficie:

Brillante.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

(1) Inserto de latón con conexión hembra EN 60794:12.

(4) F25-00:

Arandela dentada de acero pavonado DIN 6798.

(4) F35-00:

Arandela ondulada de acero pavonado DIN 137.

(4) F70-95:

Arandela ondulada de acero pavonado DIN 137.

(5) Anillo roscado hexagonal roscado de acero pasivado amarillo.

(6) Arandela abierta de acero pavonado UNI 1751.


(7) Arandela de acero pasivado amarillo.

(8) Tornillo de cabeza hexagonal pasivado amarillo DIN933/UNI 5739.

Requerimientos especiales:

Ninguna.



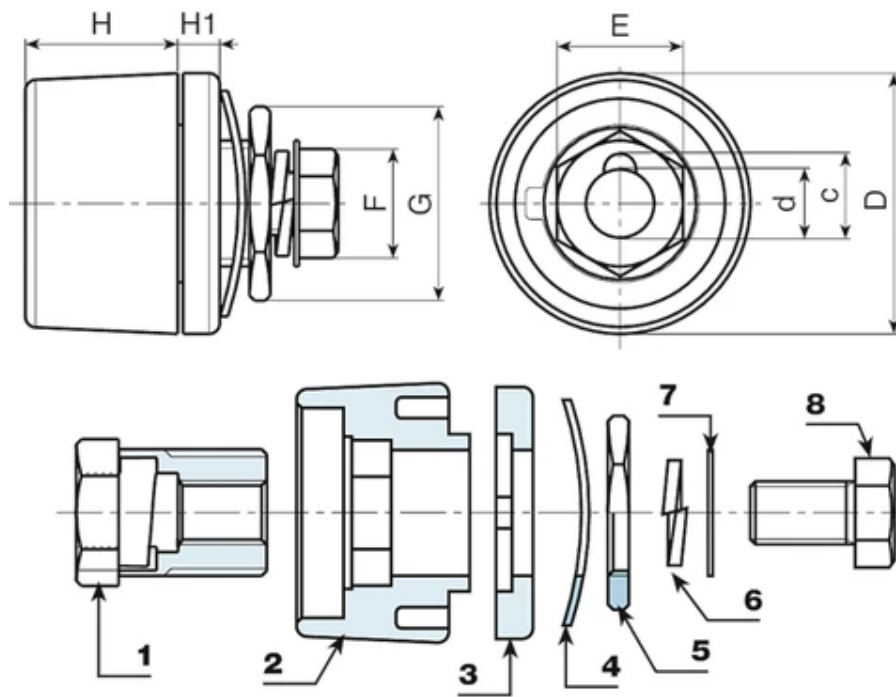

Código	art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Peso (g)	Amp. Max
S111.0001	S111.F2500	33	14	4	9	11	14	13	22	50	200
S111.0008	S111.F3550	50.5	29	7	13	16	21	17	27	153	400
S111.0010	S111.F7095	50.5	29	7	13	16	24	19	32	202	500