

CONEXIÓN MACHO PARA PANEL

Attacchi rapidi DINS

Materiales:

Resina fenólica.

Resistente a aceites y grasas.

Resistente a altas temperaturas.

Superficie:

Brillante.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

(1) Inserto de latón con conexión macho UNI.

(4) F25-00:

Arandela dentada de acero pavonado DIN 6798.

(4) F35-00:

Arandela ondulada de acero pavonado DIN 137.

(4) F70-95:

Arandela ondulada de acero pavonado DIN 137.

(5) Anillo roscado hexagonal roscado de acero pasivado amarillo.

(6) Arandela abierta de acero pavonado UNI 1751.


(7) Arandela de acero pasivado amarillo.

(8) Tornillo de cabeza hexagonal pasivado amarillo DIN933/UNI 5739.

Requerimientos especiales:

Ninguna.



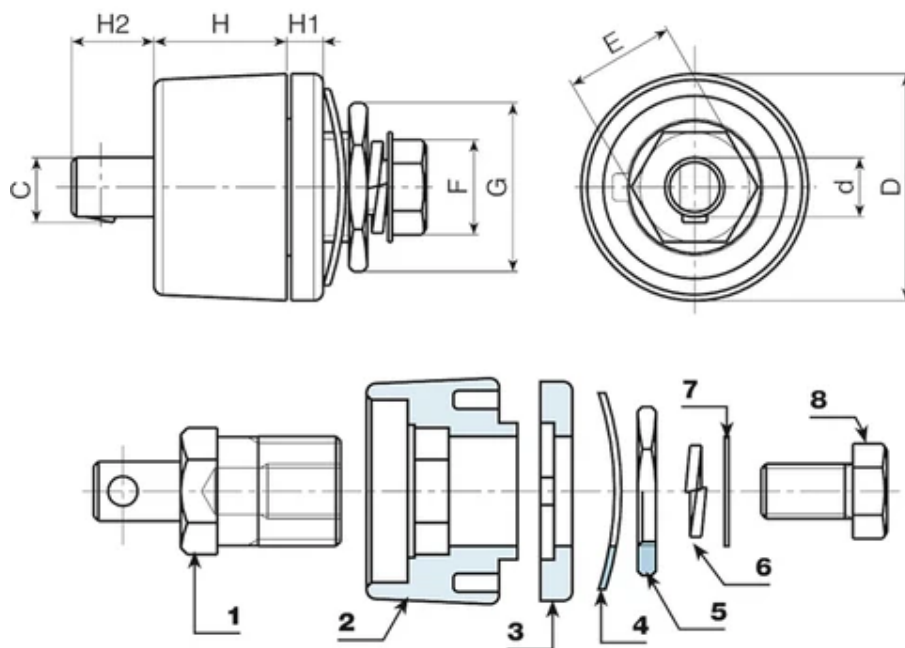

Código	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	Peso (g)	Amp. Max
S114.0001	S114.M2500	33	14	4	7	9	9.5	14	13	22	60	200
S114.0002	S114.M3550	50.5	29	7	9	13	14	21	17	27	194	400
S114.0003	S114.M7000	50.5	29	7	9	13	14	24	19	32	242	500