

IMÁN DE FERRITA REDONDO CON CUBIERTA DE ACERO GALVANIZADO Y PERNO ROSCADO

Magneti Ferrite

Materiales:

- (1) Cubierta torneada de acero automático, con perno roscado (tolerancia rosca 6g).
- (2) Imán plano de ferrita.
- (3) Distanciador de material plástico.

Superficie:


Lisa.

Color:

Galvanizado azul estándar.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, la cubierta de acero del modelo T416 se puede suministrar con galvanizado negro (resistencia 720 horas a la niebla salina).

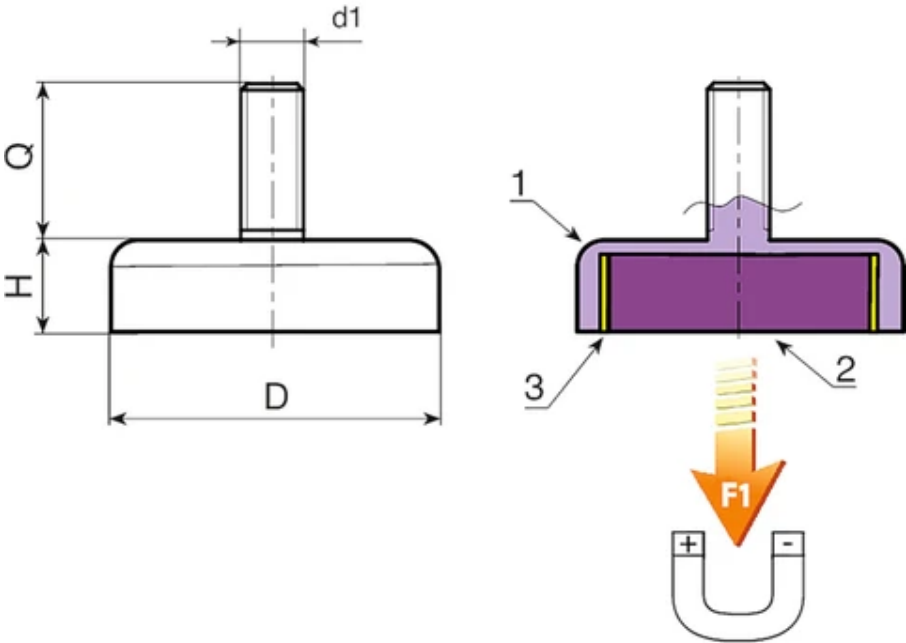

Código	art.	D	H ±0,2	d1 6g	Q ±0,5	Peso (g)	F1 (N)
T416010.0001	T416010.VZM03X07	10 ±0,1	4,5	M3	07	2	4
T416013.0001	T416013.VZM03X07	13 ±0,1	4,5	M3	07	3	10

Código	art.	D	H ±0,2	d1 6g	Q ±0,5	Peso (g)	F1 (N)
T416016.0001	T416016.VZM03X07	16 ±0,1	4,5	M3	07	5	18
T416016.0002	T416016.VZM04X06	16 ±0,1	4,5	M4	06	5	18
T416020.0001	T416020.VZM03X07	20 ±0,1	6	M3	07	10	30
T416020.0002	T416020.VZM06X30	20 ±0,1	6	M6	30	15	30
T416025.0001	T416025.VZM04X08	25 ±0,1	7	M4	08	19	40
T416025.0002	T416025.VZM05X15	25 ±0,1	7	M5	15	20	40
T416025.0003	T416025.VZM06X20	25 ±0,1	7	M6	20	22	40
T416032.0001	T416032.VZM04X08	32 ±0,1	7	M4	08	30	80
T416032.0002	T416032.VZM06X12	32 ±0,1	7	M6	12	31	80
T416032.0003	T416032.VZM08X10	32 ±0,1	7	M8	10	32	80
T416047.0001	T416047.VZM06X08	47 +0,2/-0,1	9	M6	08	85	180
T416057.0001	T416057.VZM06X08	57 +0,3/-0,1	10,5	M6	08	146	280
T416063.0001	T416063.VZM06X15	63 +0,3/-0,1	14	M6	15	233	350