

IMÁN DE NEODIMIO REDONDO CON CUBIERTA DE ACERO GALVANIZADO Y ORIFICIO ROSCADO SALIENTE

Magneti Neodimio (NdFeB)

Materiales:

- (1) Cubierta torneada de acero automático con orificio roscado ciego saliente (tolerancia rosca 6H).
- (2) Imán plano de ferrita.
- (3) Distanciador de material plástico.

Superficie:


Lisa.

Color:

Galvanizado azul estándar.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, la cubierta de acero del modelo T419 se puede suministrar con galvanizado negro (resistencia 720 horas a la niebla salina).

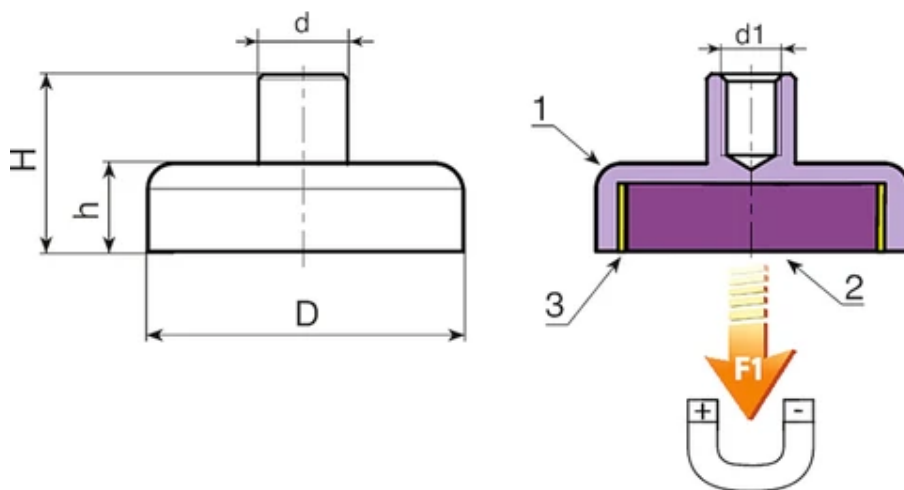

Código	art.	D	h ±0,2	H	d ±0,2	d1 6H	Peso (g)	F1 (N)
T419006.0001	T419006.VZM03	06 ±0,1	4,5	11,5 +0,3/-0,2	6	M3	2	5
T419008.0001	T419008.VZM03	08 ±0,1	4,5	11,5 +0,3/-0,2	6	M3	3	13

Código	art.	D	h ±0,2	H	d ±0,2	d1 6H	Peso (g)	F1 (N)
T419010.0001	T419010.VZM03	10 ±0,1	4,5	11,5 +0,3/-0,2	6	M3	4	25
T419013.0001	T419013.VZM03	13 ±0,1	4,5	11,5 +0,3/-0,2	6	M3	5	60
T419016.0001	T419016.VZM04	16 ±0,1	4,5	11,5 +0,3/-0,2	6	M4	7	95
T419020.0001	T419020.VZM04	20 ±0,1	6	13 +0,3/-0,2	8	M4	16	140
T419025.0001	T419025.VZM04	25 ±0,1	7	14 +0,5/-0,3	8	M4	27	200
T419032.0001	T419032.VZM05	32 ±0,2	7	15,5 +0,5/-0,3	10	M5	45	350
T419040.0001	T419040.VZM06	40 ±0,2	8	18 +0,5/-0,3	10	M6	80	670