

IMÁN DE NEODIMIO CILÍNDRICO CON CUBIERTA DE ACERO GALVANIZADO CON PERNO ROSCADO

Magneti Neodimio (NdFeB)

Materiales:

- (1) Cubierta torneada de acero automático, con perno roscado y orificio hexagonal de fijación (tolerancia rosca 6g).
- (2) Imán cilíndrico de neodimio-hierro-boro (NdFeB).
- (3) Distanciador de latón.

Superficie:



Lisa.

Color:

Galvanizado azul estándar.

Requerimientos especiales:

Ninguna.

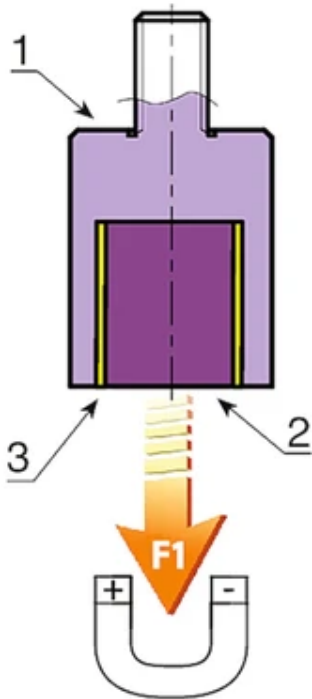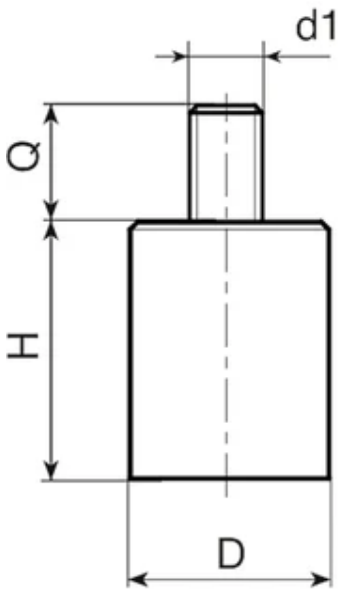

| Código       | art.             | D ±0,1 | H ±0,2 | d1 6g | Q  | Peso (g) | F1 (N) |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|----|----------|--------|
| T440006.0001 | T440006.VZM03X07 | 06     | 20     | M3    | 07 | 4        | 6      |
| T440006.0001 | T440006.VZM03X07 | 08     | 20     | M3    | 07 | 7,5      | 12     |
| T440010.0001 | T440010.VZM04X08 | 10     | 20     | M4    | 08 | 11       | 24     |

| Código       | art.             | D ±0,1 | H ±0,2 | d1 6g | Q  | Peso (g) | F1 (N) |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|----|----------|--------|
| T440013.0001 | T440013.VZM04X08 | 13     | 20     | M4    | 08 | 20       | 60     |
| T440016.0001 | T440016.VZM04X10 | 16     | 20     | M4    | 10 | 30       | 90     |
| T440020.0001 | T440020.VZM06X10 | 20     | 25     | M6    | 10 | 58       | 135    |
| T440032.0001 | T440032.VZM08X12 | 32     | 40     | M8    | 12 | 243      | 340    |
| T440050.0001 | T440050.VZM10X15 | 50     | 60     | M10   | 15 | 915      | 1.000  |
| T440063.0001 | T440063.VZM12X20 | 63     | 65     | M12   | 20 | 1.579    | 1.700  |