

09

BOTÓN DE ACERO CON ORIFICIO ROSCADO

Impugnature leva cambio

Materiales:

W118B-W118H:

Acero con clase de resistencia 5.8.

W118CIN:

Acero inoxidable (AISI 303).

Superficie:

W118...H (niquelada):

Torneada y arenada.

W118...B (pavonado), W118...CIN (inoxidable):

Torneada y pulida.

Color:

W118...B:

Pavonado.

W118...H:

Niquelado.

W118...CIN:

Natural.



Orificio:

Orificio roscado ciego obtenido en el material macizo (tolerancia rosca 6H).

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los botones se pueden suministrar con el orificio d1 según dibujo.



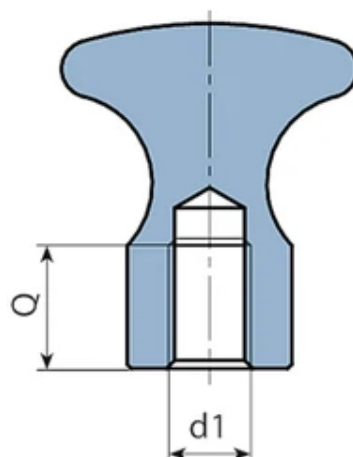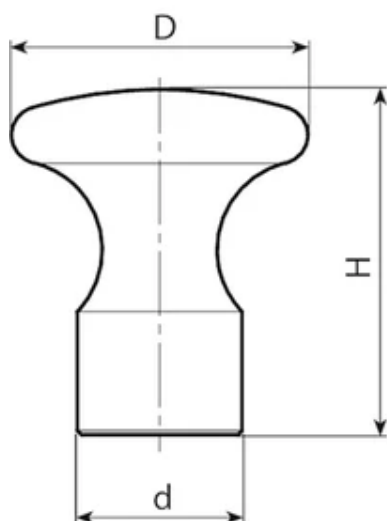

Versión W118....H - Niquelada

Código	art.	d	D	H	d1 6H	Q	Peso (g)
W11816.0003	W11816.SM05H	10	16	18	M5	7	-
W11820.0003	W11820.SM06H	12	20	24	M6	9	-
W11825.0003	W11825.SM06H	14	25	29	M6	9	-
W11832.0003	W11832.SM08H	18	32	37	M8	12	-
W11836.0003	W11836.SM10H	20	36	42	M10	15	-

Versión W118....B - Pavonada

Código	Art.	d	D	H	d1 6H	Q	Peso (g)
W11816.0002	W11816.SM05B	10	16	18	M5	7	-
W11820.0002	W11820.SM06B	12	20	24	M6	9	-
W11825.0002	W11825.SM06B	14	25	29	M6	9	-
W11832.0002	W11832.SM08B	18	32	37	M8	12	-
W11836.0002	W11836.SM10B	20	36	42	M10	15	-

Versión W118....CIN - De acero inoxidable (AISI 303)

Código	Art.	d	D	H	d1 6H	Q	Peso (g)
W11816.0001	W11816.IM05CIN	10	16	18	M5	7	-
W11820.0001	W11820.IM06CIN	12	20	24	M6	9	-
W11825.0001	W11825.IM06CIN	14	25	29	M6	9	-

Código	Art.	d	D	H	d16H	Q	Peso (g)
W11832.0001	W11832.IM08CIN	18	32	37	M8	12	-
W11836.0001	W11836.IM10CIN	20	36	42	M10	15	-