

08

POMO MOLETEADO DE METAL CON PERNO ROSCADO

Vol. Zigrinati metallo

Materiales:

W464:

Acero con clase de resistencia 5.8.

W464CIN:

Acero inoxidable (AISI 303).

Superficie:

Torneada con baja rugosidad.

Color:

W464:

Niquelado (trat. galvánico).

W464 CIN:

Natural.

Acabados alternativos:

Pavonado:

(sustituir la letra final del código (H) con B (W46429.SM08X..B).

Galvanizado:

(sustituir la letra final del código (H) con Z (W46429.SM08X..Z).


Perno:

Perno roscado obtenido en el material macizo (tolerancia rosca 6g).

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.



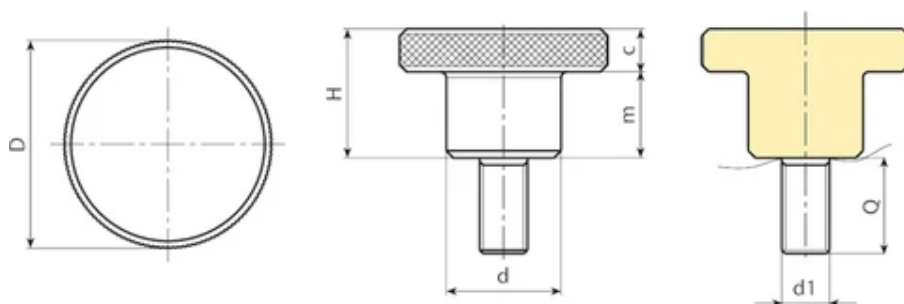

Versión W464 - de acero niquelado

Código	Art.	d	D	H	m	c	Q Max	d1 6g	Q	Peso (g)
W46411.0006	W46411.SM03X16H	6	11	8	5	3	16	M3	16	5
W46415.0002	W46415.SM04X10H	8	15	10	6	4	20	M4	10	7.8
W46419.0005	W46419.SM05X16H	10	19	12	8	4	25	M5	16	15,6
W46423.0005	W46423.SM06X16H	12	23	15	10	5	35	M6	16	27,5
W46423.0010	W46423.SM06X35H	12	23	15	10	5	35	M6	35	30,5
W46429.0004	W46429.SM08X16H	16	29	18	12	6	40	M8	16	55
W46429.0007	W46429.SM08X30H	16	29	18	12	6	40	M8	30	59
W46435.0004	W46435.SM10X25H	20	35	23	15	8	40	M10	25	109.5

Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 100 unidades.

Qmax= Longitud máxima torneable.

Versión W464 CIN - de acero inoxidable (AISI 303)

Código	Art.	d	D	H	m	c	Q Max	d1 6g	Q	Peso (g)
W46423.0002	W46423.IM06X35CIN	12	23	15	10	5	35	M6	35	30.5

Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 100 unidades.

Qmax= Longitud máxima torneable.