

08

POMO MOLETEADO DE METAL CON ORIFICIO ROSCADO

Vol. Zigrinati metallo

Materiales:

W466:

Acero con clase de resistencia 5.8.

W466 PIN:

Acero inoxidable (AISI 303).

Superficie:

Torneada con baja rugosidad.

Color:

W466:

Niquelado (trat. galvánico).

W466PIN:

Natural.

Acabados alternativos:

Pavonado:

(sustituir la letra final del código (H) con B (W46629.SM08B).

Galvanizado:

(sustituir la letra final del código (H) con Z (W46629.SM08Z).


Orificio:

Orificio roscado pasante obtenido en el material macizo (tolerancia rosca 6H).

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con diámetros del orificio d1 según diseño.



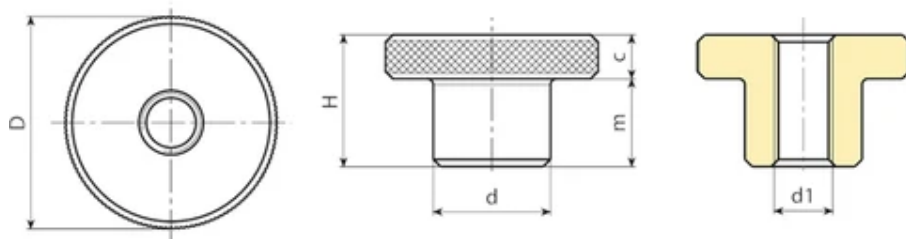

Versión W466 - de acero niquelado

Código	Art.	d	D	H	m	c	d1 6H	Peso (g)
W46611.0003	W46611.SM03H	6	11	8	5	3	M3	3
W46615.0003	W46615.SM04H	8	15	10	6	4	M4	7
W46619.0002	W46619.SM05H	10	19	12	8	4	M5	12
W46623.0004	W46623.SM06H	12	23	15	10	5	M6	22.5
W46629.0003	W46629.SM08H	16	29	18	12	6	M8	45
W46635.0003	W46635.SM10H	20	35	23	15	8	M10	87
W46639.0004	W46639.SM12H	22	39	25	15	10	M12	121

Versión W466 - de acero inoxidable (AISI 303).

Código	Art.	d	D	H	m	c	d1 6H	Peso (g)
W46611.0001	W46611.IM03PIN	6	11	8	5	3	M3	3
W46615.0001	W46615.IM04PIN	8	15	10	6	4	M4	7
W46619.0001	W46619.IM05PIN	10	19	12	8	4	M5	12
W46623.0001	W46623.IM06PIN	12	23	15	10	5	M6	22.5
W46629.0001	W46629.IM08PIN	16	29	18	12	6	M8	45
W46635.0001	W46635.IM10PIN	20	35	23	15	8	M10	87
W46639.0002	W46639.IM12PIN	22	39	25	15	10	M12	121