

08

POMO MOLETEADO DE METAL CON CUBO CORTO Y ORIFICIO ROSCADO

Vol. Zigrinati metallo

Materiales:

W467:

Acero con clase de resistencia 5.8.

W467 PIN:

Acero inoxidable (AISI 303).

Superficie:

Torneada con baja rugosidad.

Color:

W467:

Niquelado (trat. galvánico).

W467 PIN:

Natural.

Acabados alternativos:

Pavonado:

(sustituir la letra final del código (H) con B (W46729.SM08B).

Galvanizado:

(sustituir la letra final del código (H) con Z (W46729.SM08Z).


Orificio:

Orificio roscado pasante obtenido en el material macizo (tolerancia rosca 6H).

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con diámetros del orificio d1 según diseño.



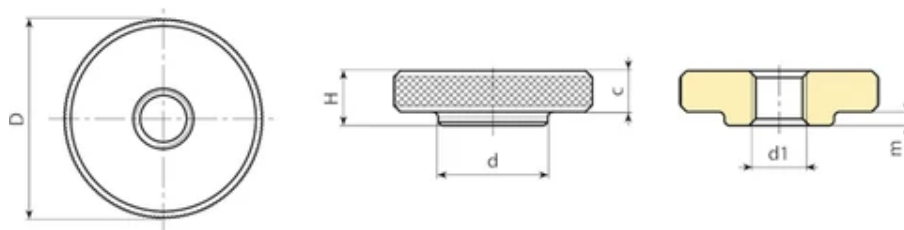

Versión W467 - de acero niquelado

Código	Art.	d	D	H	m	c	d1 6H	Peso (g)
W46711.0002	W46711.SM03H	6	11	3	0,5	3	M3	2
W46715.0002	W46715.SM04H	8	15	4	0,5	4	M4	5
W46719.0002	W46719.SM05H	10	19	5	1	4	M5	9
W46723.0002	W46723.SM06H	12	23	6	1	5	M6	16
W46729.0002	W46729.SM08H	16	29	8	2	6	M8	32
W46735.0003	W46735.SM10H	20	35	10	2	8	M10	61
W46739.0002	W46739.SM12H	22	39	12	2	10	M12	92

Versión W467 PIN - de acero inoxidable (AISI 303)

Código	Art.	d	D	H	m	c	d1 6H	Peso (g)
W46711.0001	W46711.IM03PIN	6	11	3	0,5	3	M3	2
W46715.0001	W46715.IM04PIN	8	15	4	0,5	4	M4	5
W46719.0001	W46719.IM05PIN	10	19	5	1	4	M5	9
W46723.0001	W46723.IM06PIN	12	23	6	1	5	M6	16
W46729.0001	W46729.IM08PIN	16	29	8	2	6	M8	32
W46735.0001	W46735.IM10PIN	20	35	10	2	8	M10	61
W46739.0001	W46739.IM12PIN	22	39	12	2	10	M12	92