

01

PALANCA DE SUJECCIÓN INDEXADA DE METAL CON BRAZO RECTO E INSERTO CON ORIFICIO ROSCADO

Leve a scatto con vite

Materiales:

(1-2-5) Cuerpo palanca, brazo e inserto de sujeción indexado de acero con clase de resistencia 5.8.

Superficie:

(1-2-5) #tab# Torneada con baja rugosidad.

(6) #tab# Satinada.

Color:

(1-2-5) Pavonado estándar.

Empuñadura:

(6) Empuñadura de bola I103 de poliamida reforzada de color negro RAL 9011.

Fijación empuñadura:

Enroscada y pegada.

Orificio:

Orificio roscado ciego obtenido en el inserto (tolerancia orificio 6H).

Muelle:

(3) Muelle de acero inoxidable (AISI 302).


Tapón:

(4) Tapón para orificio de aluminio, pegado.

Requerimientos especiales:

Ninguna.



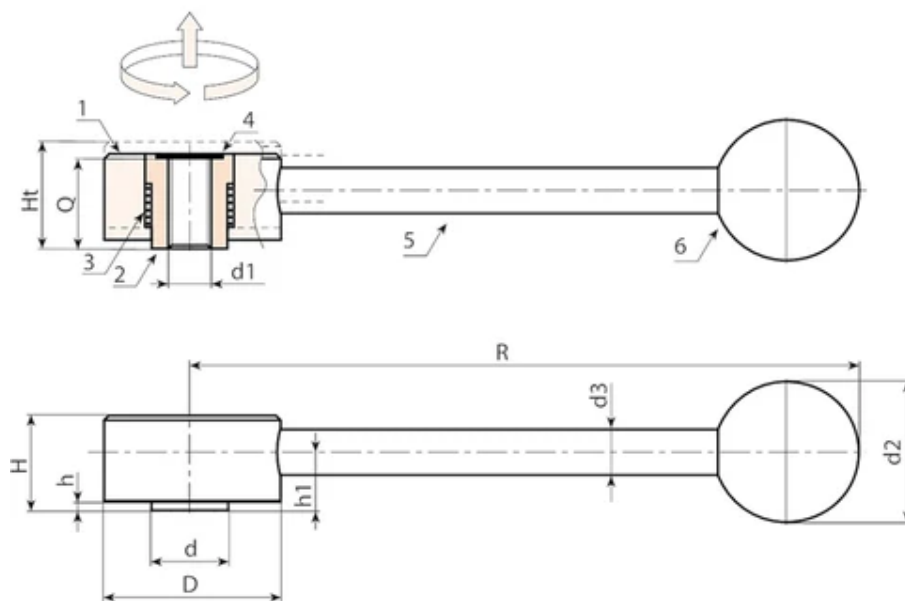

Código	Art.	D	R	d	H	Ht	h	h1	d2	d3	d16H	Q	Peso (g)
W515114.0001	W515114.VBM0601	33	114	13,5	19	23	2	12	25	10	M6	18	166
W515114.0002	W515114.VBM0801	33	114	13,5	19	23	2	12	25	10	M8	18	164
W515146.0001	W515146.VBM1001	41	146	19	22	26	2	13,5	30	12	M10	21	295
W515146.0002	W515146.VBM1201	41	146	19	22	26	2	13,5	30	12	M12	21	291
W515165.0001	W515165.VBM1201	45	165	23	28	33	2	17	35	14	M12	27	466
W515165.0002	W515165.VBM1601	45	165	23	28	33	2	17	35	14	M16	27	450