

PERNO DE FIJACIÓN RÁPIDA CON ANILLO DE ACERO

Posizionatori con sfera e molla

Materiales:

- (1) Anillo elástico de acero inoxidable (AISI 302).
- (2) Perno torneado de acero automático.
- (3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).
- (4) Bolas de acero inoxidable templado (AISI 440C).

Superficie:

- (1-4) Natural.
- (2) Galvanizado azul estándar.

Notas:


El perno de fijación rápida permite conectar en forma simple y rápida los componentes o unidades a elaborar.

ATENCIÓN:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del émbolo de indexación con tolerancia H11.

Requerimientos especiales:

Ninguna.

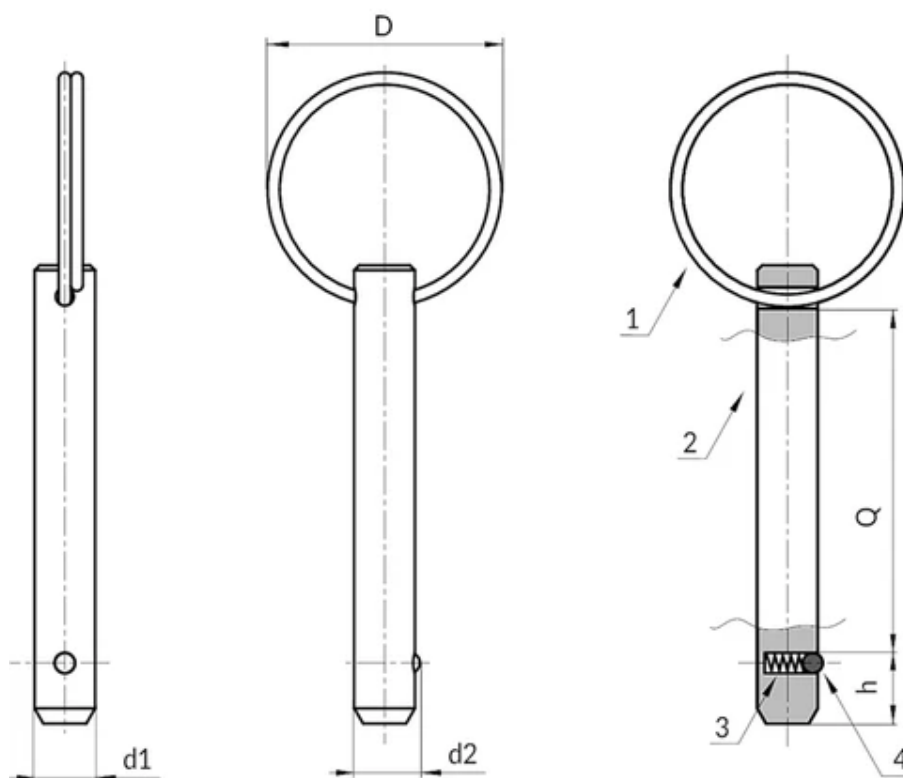

Código	Art.	D	d2	h	d1 H9	Q (+0.6)	Peso (g)	Esfuerzo de corte de doble corte máx. kN
W630023.0001	W630023.VZD06X15	23	6.5	7	6	15	7	22
W630023.0002	W630023.VZD06X20	23	6.5	7	6	20	8	22
W630023.0003	W630023.VZD06X30	23	6.5	7	6	30	10	22
W630023.0004	W630023.VZD06X40	23	6.5	7	6	40	12	22
W630028.0001	W630028.VZD08X30	28	8.8	8	8	30	19	38
W630028.0002	W630028.VZD08X40	28	8.8	8	8	40	23	38
W630028.0003	W630028.VZD08X50	28	8.8	8	8	50	27	38