

BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO

Spintori filettati passo grosso - con pomello

Materiales:

(1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).

(3) Muelle de acero inoxidable (AISI 302).

(4) Botón de lóbulos de poliamida reforzada. No desmontable.
Resistente a aceites y grasas.

W795:

(2) Cuerpo émbolo de indexación roscado de acero automático.

W795 CIN:

(2) Cuerpo émbolo de indexación roscado de acero inoxidable (AISI 303).

Superficie:

(4) Satinada.

(1-2-3) Lisa.

Color:

(4) Negro (RAL 9011).

W795:

(2) Galvanizado.

W795 CIN:

(1-2) Natural.


ATENCIÓN:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del émbolo de indexación con tolerancia H7.

Requerimientos especiales:

Ninguna.



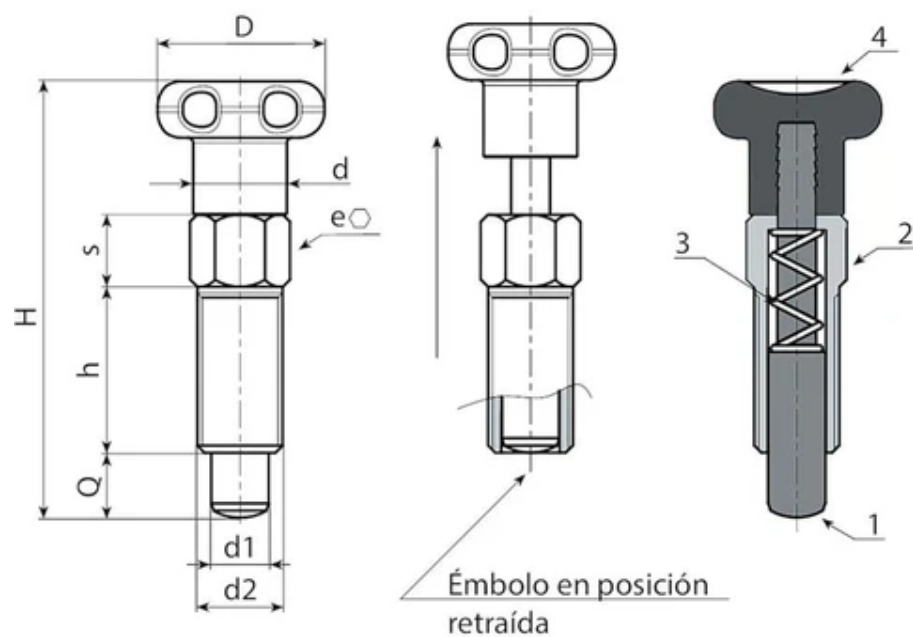

Versión W795 - de acero galvanizado

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W795.0001	W795.J0401	14	7	33	12	6	5	M6	4	4	5
W795.0003	W795.J0501	18	9	42	16	8	6	M8	5	5	11
W795.0005	W795.J0601	22	11	52	20	10	7,5	M10	6	6	23
W795.0007	W795.J0801	24	13	61	24	12	9	M12	8	8	38

Versión W795 CIN - de acero inoxidable (AISI 303)

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W795.0002	W795.J0401CIN	14	7	33	12	6	5	M6	4	4	5
W795.0004	W795.J0501CIN	18	9	42	16	8	6	M8	5	5	11
W795.0006	W795.J0601CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	6	6	23
W795.0008	W795.J0801CIN	24	13	61	24	12	9	M12	8	8	38