

BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiales:

(3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).

(4) Botón de lóbulos de poliamida reforzada. No desmontable.
Resistente a aceites y grasas.

W800:

(2) Anillo roscado hexagonal de acero de alta resistencia.

(1) Perno émbolo de indexación de acero de alta resistencia y templado.

W800CIN:

(2) Anillo roscado hexagonal roscado de acero inoxidable (AISI 303).

(1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).

Superficie:

(4) Satinada.

(1-2-3) Lisa.

Color:

(4) Negro (RAL 9011).

W800:

(1-2) Pavonado.

W800CIN:

(1-2) Natural.


ATENCIÓN:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del émbolo de indexación con tolerancia H7.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por una cierta cantidad, el botón se puede suministrar con los colores de la tabla.



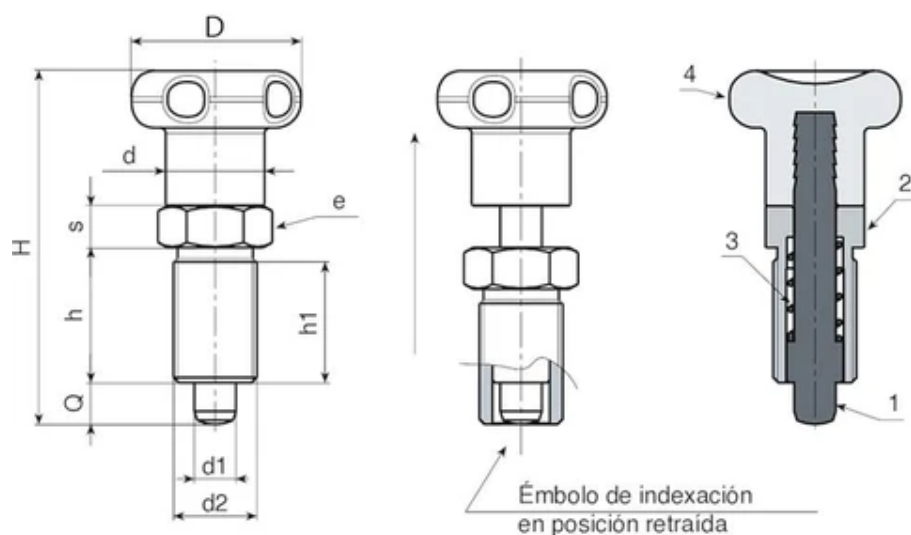

Versión W800 - de acero pavonado

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W800.0006	W800.Q0501	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	5	5	18
W800.0007	W800.Q0601	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	31
W800.0008	W800.Q0801	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	8	71
W800.0010	W800.Q1001	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	10	10	123

Versión W800 CIN - de acero inoxidable (AISI 303)

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W800.0001	W800.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	5	5	18
W800.0002	W800.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	31
W800.0003	W800.I0801CIN	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	8	71
W800.0005	W800.I1001CIN	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	10	10	123