

BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO CON TUERCA DE BLOQUEO

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiales:

- (3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).
- (4) Botón de lóbulos de poliamida reforzada. No desmontable. Resistente a aceites y grasas.

W801:

- (2) Anillo roscado hexagonal de acero de alta resistencia.
- (1) Perno émbolo de indexación de acero de alta resistencia y templado.
- (5) Tuerca de bloqueo roscada de acero (UNI 5589).

W801CIN:

- (2) Anillo roscado hexagonal roscado de acero inoxidable (AISI 303).
- (1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).
- (5) Tuerca de bloqueo roscada de acero inoxidable (AISI 304) (UNI 5589).

Superficie:

- (4) Satinada.
- (1-2-3-5) Lisa.

Color:

- (4) Negro (RAL 9011).

W801:

- (1-2-5) Pavonado.

W801CIN:

- (1-2-5) Natural.

ATENCIÓN:


- > Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del émbolo de indexación con tolerancia H7.
- > Tuerca suministrada montada.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por una cierta cantidad, el botón se puede suministrar con los colores de la tabla.

Bajo pedido, la tuerca se puede suministrar desmontada.



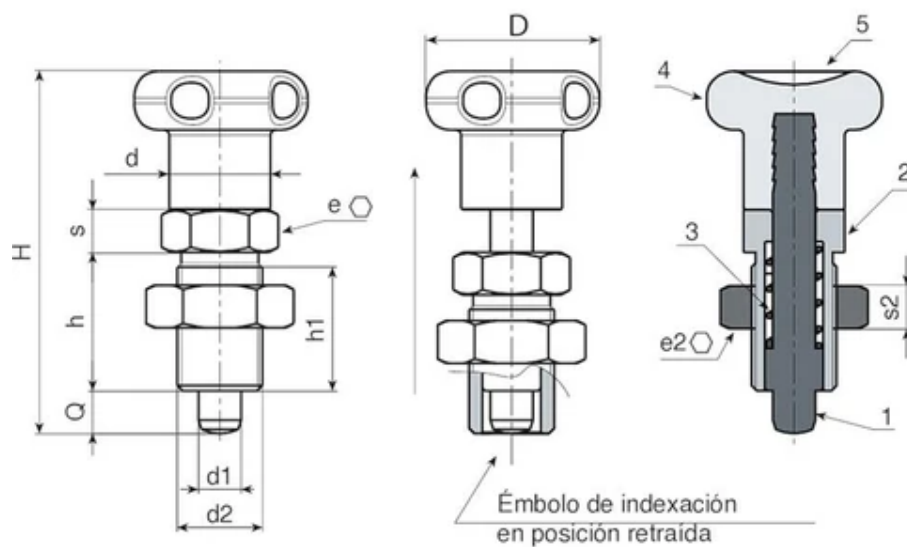

Versión W801 - de acero pavonado

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W801.0007	W801.Q0501	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	25
W801.0008	W801.Q0601	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	41
W801.0009	W801.Q0801	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	89
W801.0010	W801.Q1001	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	153

Versión W801 CIN - de acero inoxidable (AISI 303)

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W801.0001	W801.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	25
W801.0003	W801.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	41
W801.0004	W801.I0801CIN	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	89
W801.0006	W801.I1001CIN	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	153