

ÉMBOLO DE INDEXACIÓN DE PALANCA ROSCADO CON BLOQUEO DE ACERO - CON TUERCA

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiales:

(3) Palanca de zamak fundido a presión.

W816:

(1) Perno émbolo de indexación de acero de alta resistencia y templado.

(2) Cuerpo torneado y roscado de acero de alta resistencia, con alojamiento de bloqueo.

(4) Tuerca de bloqueo roscada de acero (UNI 5589).

(5) Muelle de acero galvanizado.

W816CIN:

(1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).

(2) Cuerpo torneado y roscado de acero inoxidable (AISI 303) de alta resistencia, con alojamiento de bloqueo.

(4) Tuerca de bloqueo roscada de acero inoxidable (AISI 304) (UNI 5589).

(5) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).

Superficie:

(3) Satinada.

(1-2-4) Lisa.

Color:

(3) Pintada con polvos epoxídicos, color negro (RAL 9011).

W816: (1-2-4) Pavonado.

W816CIN: (1-2-4) Natural.

ATENCIÓN:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del émbolo de indexación con tolerancia H7.


> Tuerca suministrada montada.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, la rosca se puede suministrar de paso grueso estándar.

Bajo pedido, la tuerca se puede suministrar desmontada.



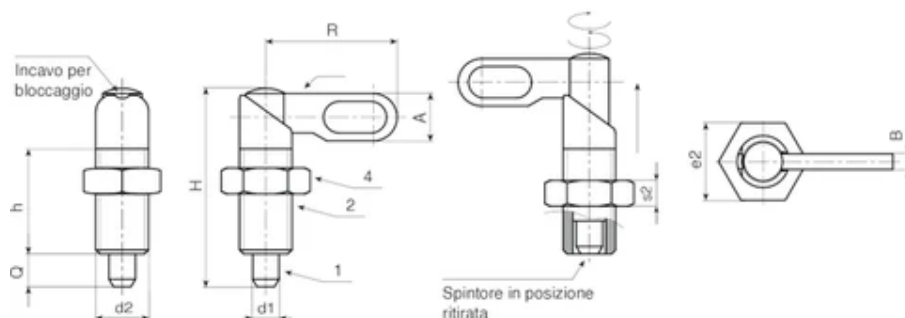

Versión W816 - de acero pavonado

Código	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W81610.0004	W81610.V04	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	4	6	25
W81610.0005	W81610.V05	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	5	6	26
W81610.0006	W81610.V06	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	6	6	28
W81612.0005	W81612.V05	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	5	8	40
W81612.0006	W81612.V06	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	6	8	40
W81612.0008	W81612.V08	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	8	8	43
W81616.0004	W81616.V06	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	6	10	91
W81616.0005	W81616.V08	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	8	10	93
W81616.0006	W81616.V10	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	10	10	95
W81620.0004	W81620.V08	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	8	12	168
W81620.0005	W81620.V10	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	10	12	173
W81620.0006	W81620.V12	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	12	12	174

Versión W816 CIN - de acero inoxidable (AISI 303)

Código	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W81610.0001	W81610.I04CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	4	6	25
W81610.0002	W81610.I05CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	5	6	26
W81610.0003	W81610.I06CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	6	6	28
W81612.0001	W81612.I05CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	5	8	40
W81612.0002	W81612.I06CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	6	8	40

Código	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W81612.0003	W81612.I08CIN	30	47	25	11	3,5	M12X1,5	19	7	8	8	43
W81616.0001	W81616.I06CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	6	10	91
W81616.0002	W81616.I08CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	8	10	93
W81616.0003	W81616.I10CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	10	10	95
W81620.0001	W81620.I08CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	8	12	168
W81620.0002	W81620.I10CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	10	12	173
W81620.0003	W81620.I12CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	12	12	174