

BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO CON PUNTAL EXTENDIDO

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiales:

- (3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).
- (4) Botón de lóbulos de poliamida reforzada. No desmontable. Resistente a aceites y grasas.

W912:

- (2) Anillo roscado hexagonal de acero de alta resistencia.
- (1) Perno émbolo de indexación de acero de alta resistencia y templado.

W912CIN:

- (2) Anillo roscado hexagonal roscado de acero inoxidable (AISI 303).
- (1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).

Superficie:

- (4) Satinada.
- (1-2-3) Lisa.

Color:

- (4) Negro (RAL 9011).

W912:

- (1-2) Pavonado.

W912CIN:

- (1-2) Natural.


ATENCIÓN:

- > Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del émbolo de indexación con tolerancia H7.

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por una cierta cantidad, el botón se puede suministrar con los colores de la tabla.



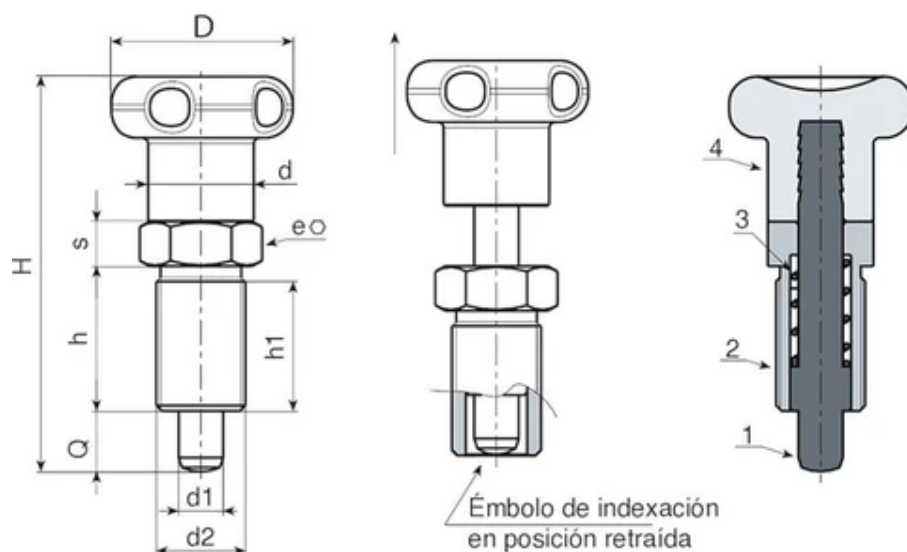

Versión W912 - de acero pavonado

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W912010.0001	W912010.Q05X0801	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	5	8	19
W912012.0002	W912012.Q06X0901	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	9	31
W912016.0004	W912016.Q08X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	12	73
W912016.0006	W912016.Q10X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	10	12	74
W912020.0001	W912020.Q12X1501	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	12	15	128

Versión W912 CIN - de acero inoxidable (AISI 303)

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W912010.0002	W912010.I05X0801CIN	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	5	8	19
W912012.0001	W912012.I06X0901CIN	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	9	31
W912016.0005	W912016.I08X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	12	73
W912016.0001	W912016.I10X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	10	12	74
W912020.0002	W912020.I12X1501CIN	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	12	15	128