

RÓTULA ANGULAR DE ACERO - DIN 71802 - FORMA C

Giunti angolari

Materiales:

Acero con clase de resistencia 5.8.

Superficie:

Torneada con baja rugosidad.

Color:

Galvanizado azul estándar.

Insertos:

- (1) Articulación esférica de acero con orificio roscado.
- (3) Anillo elástico de retención de acero armónico.
- (4) Tuerca con orificio roscado de acero (DIN 934).
- (2) Inserto esférico con alojamiento para llave fresado y perno roscado obtenido en el acero macizo (tolerancia rosca 6g).

Versión estándar:

Rosca derecha (tolerancia rosca 6H).


Versión SX:

Rosca izquierda (tolerancia rosca 6H). Distinguible por la presencia de una ranura en la articulación.

Requerimientos especiales:

Ninguna.



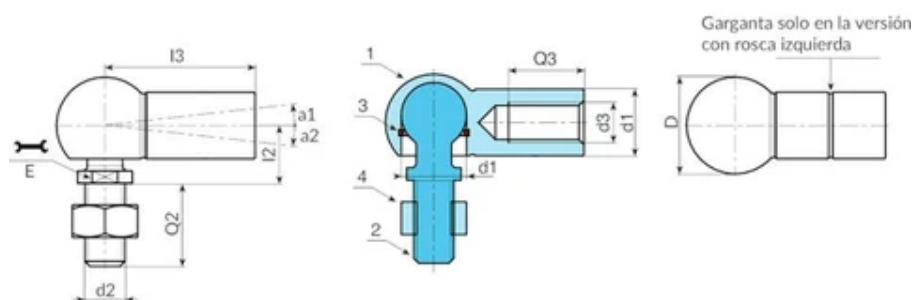

Versión 718 - articulación con rosca estándar

Código	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Peso (g)
Y71808.0001	Y71808.VZM05	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15
Y71810.0001	Y71810.VZM06	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	18	25
Y71813.0001	Y71813.VZM08	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	18	53
Y71816.0001	Y71816.VZM10	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	18	104
Y71819.0001	Y71819.VZM14X1,5	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	-	15	221

Versión 718 - articulación con rosca IZQUIERDA

Código	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Peso (g)
Y71808.0002	Y71808.VZM05SX	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15
Y71810.0002	Y71810.VZM06SX	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	18	25
Y71813.0002	Y71813.VZM08SX	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	18	53
Y71816.0002	Y71816.VZM10SX	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	18	104
Y71819.0002	Y71819.VZM14X1,5SX	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	18	221