

## RÓTULA ANGULAR DE ACERO CON SEGURO EN LA BOLA - DIN 71802 - FORMA CS

Giunti angolari

### Materiales:

Y719:

Acero con clase de resistencia 5.8.

Y719CIN:

Acero inoxidable (AISI 303).

### Superficie:

Torneada con baja rugosidad.

### Color:

Y719:

Galvanizado azul estándar.

Y719CIN:

Natural.

### Insertos:

(2) Inserto esférico con alojamiento para llave fresado y perno roscado obtenido en el material macizo (tolerancia rosca 6g).

Y719: de acero - Y719CIN: de acero inoxidable (AISI 303).

(3) Anillo elástico de retención de acero armónico.

(4) Tuerca con orificio roscado (DIN 934).

Y719: de acero - Y719CIN: de acero inoxidable (AISI 304).

(5) Seguro antisalida con muelle perfilado. (Y719: de acero armónico) (Y719CIN: de acero inoxidable natural).

(1) Articulación esférica con orificio roscado y orificio para muelle de seguridad.

Y719: de acero - Y719CIN: de acero inoxidable (AISI 303).

Versión estándar:

Rosca derecha (tolerancia rosca 6H).


Versión SX:

Rosca izquierda (tolerancia rosca 6H). Distinguible por la presencia de una ranura en la articulación.

### Requerimientos especiales:

Ninguna.



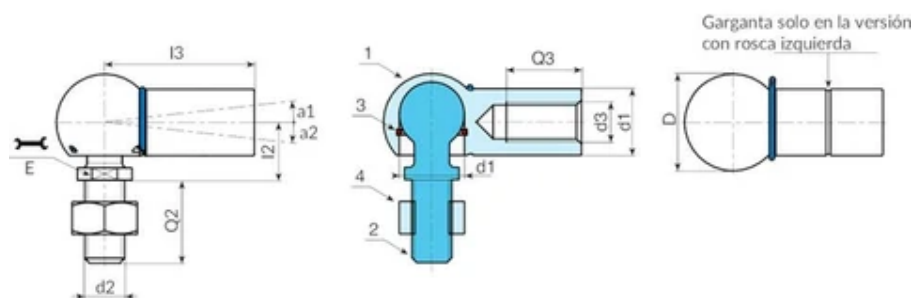

#### Versión 719 - articulación con rosca estándar

| Código      | Art.             | d2 6g   | d3 6H   | D    | E  | I2 | I3 | Q2   | d1#r# h9-H9 | Q3   | a1 | a2 | Peso (g) |
|-------------|------------------|---------|---------|------|----|----|----|------|-------------|------|----|----|----------|
| Y71908.0003 | Y71908.VZM05     | M5      | M5      | 12,8 | 7  | 9  | 22 | 10,2 | 8           | 10,2 | 18 | 10 | 15       |
| Y71910.0003 | Y71910.VZM06     | M6      | M6      | 14,8 | 8  | 11 | 25 | 11,5 | 10          | 11,5 | 18 | 15 | 25       |
| Y71913.0003 | Y71913.VZM08     | M8      | M8      | 19,3 | 11 | 13 | 30 | 14   | 13          | 14   | 18 | 15 | 53       |
| Y71916.0003 | Y71916.VZM10     | M10     | M10     | 24   | 13 | 16 | 35 | 15,5 | 16          | 15,5 | 18 | 15 | 104      |
| Y71919.0003 | Y71919.VZM14X1,5 | M14X1,5 | M14X1,5 | 30   | 16 | 20 | 45 | 21,5 | 19          | 21,5 | 18 | 15 | 221      |

#### Versión 719 - articulación con rosca IZQUIERDA

| Código      | Art.               | d2 6g   | d3 6H      | D    | E  | I2 | I3 | Q2   | d1#r# h9-H9 | Q3   | a1 | a2 | Peso (g) |
|-------------|--------------------|---------|------------|------|----|----|----|------|-------------|------|----|----|----------|
| Y71908.0004 | Y71908.VZM05SX     | M5      | M5 SX      | 12,8 | 7  | 9  | 22 | 10,2 | 8           | 10,2 | 18 | 10 | 15       |
| Y71910.0004 | Y71910.VZM06SX     | M6      | M6 SX      | 14,8 | 8  | 11 | 25 | 11,5 | 10          | 11,5 | 18 | 15 | 25       |
| Y71913.0004 | Y71913.VZM08SX     | M8      | M8 SX      | 19,3 | 11 | 13 | 30 | 14   | 13          | 14   | 18 | 15 | 53       |
| Y71916.0004 | Y71916.VZM10SX     | M10     | M10 SX     | 24   | 13 | 16 | 35 | 15,5 | 16          | 15,5 | 18 | 15 | 104      |
| Y71919.0004 | Y71919.VZM14X1,5SX | M14X1,5 | M14X1,5 SX | 30   | 16 | 20 | 45 | 21,5 | 19          | 21,5 | 18 | 15 | 221      |

#### Versión 719CIN - articulación con rosca estándar - ACERO INOXIDABLE

| Código      | Art.            | d2 6g | d3 6H | D    | E  | I2 | I3 | Q2   | d1#r# h9-H9 | Q3   | a1 | a2 | Peso (g) |
|-------------|-----------------|-------|-------|------|----|----|----|------|-------------|------|----|----|----------|
| Y71908.0001 | Y71908.INM05CIN | M5    | M5    | 12,8 | 7  | 9  | 22 | 10,2 | 8           | 10,2 | 18 | 10 | 15       |
| Y71910.0001 | Y71910.INM06CIN | M6    | M6    | 14,8 | 8  | 11 | 25 | 11,5 | 10          | 11,5 | 18 | 15 | 25       |
| Y71913.0001 | Y71913.INM08CIN | M8    | M8    | 19,3 | 11 | 13 | 30 | 14   | 13          | 14   | 18 | 15 | 53       |

| Código      | Art.                | d2 6g   | d3 6H   | D  | E  | I2 | I3 | Q2   | d1#r# h9-H9 | Q3   | a1 | a2 | Peso (g) |
|-------------|---------------------|---------|---------|----|----|----|----|------|-------------|------|----|----|----------|
| Y71916.0001 | Y71916.INM10CIN     | M10     | M10     | 24 | 13 | 16 | 35 | 15,5 | 16          | 15,5 | 18 | 15 | 104      |
| Y71919.0001 | Y71919.INM14X1.5CIN | M14X1,5 | M14X1,5 | 30 | 16 | 20 | 45 | 21,5 | 19          | 21,5 | 18 | 15 | 221      |

**Versión 719CIN - articulación con rosca IZQUIERDA - ACERO INOXIDABLE**

| Código      | Art.                  | d2 6g   | d3 6H      | D    | E  | I2 | I3 | Q2   | d1#r# h9-H9 | Q3   | a1 | a2 | Peso (g) |
|-------------|-----------------------|---------|------------|------|----|----|----|------|-------------|------|----|----|----------|
| Y71908.0002 | Y71908.INM05SXCIN     | M5      | M5 SX      | 12,8 | 7  | 9  | 22 | 10,2 | 8           | 10,2 | 18 | 10 | 15       |
| Y71910.0002 | Y71910.INM06SXCIN     | M6      | M6 SX      | 14,8 | 8  | 11 | 25 | 11,5 | 10          | 11,5 | 18 | 15 | 25       |
| Y71913.0002 | Y71913.INM08SXCIN     | M8      | M8 SX      | 19,3 | 11 | 13 | 30 | 14   | 13          | 14   | 18 | 15 | 53       |
| Y71916.0002 | Y71916.INM10SXCIN     | M10     | M10 SX     | 24   | 13 | 16 | 35 | 15,5 | 16          | 15,5 | 18 | 15 | 104      |
| Y71919.0002 | Y71919.INM14X1.5SXCIN | M14X1,5 | M14X1,5 SX | 30   | 16 | 20 | 45 | 21,5 | 19          | 21,5 | 18 | 15 | 221      |