

01

VIPUKYTKIN, KIERTEITETTY HOLKKI KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

Leve a scatto con vite

Kokonaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu vipukytkin kuuluu "METALLINE"-linjaamme, joka on metallinen erikoislinja käyttökohteisiin, joissa puhtaus ja sanitointi on ensisijaisen tärkeää. Toimintatapa on sama kuin muovisillekin, mutta koska tuote on kokonaan ruostumatonta terästä, tukevuus ja kestävyys suljettaessa on suurempi. Kahvan muoto sekä mahdollisuus nostaa kahvan runkoa sen sijoittamiseksi toiseen kulmaan mahdollistaa vipukahvan käyttämisen ahtaissa kohdissa, joissa ei ole tilaa täyteen kiertoon.

Materiaalit:

Vivun runko ruostumatonta mikrovalettua terästä (AISI 304).

Pinta:

Harjattu.

Väri:

Käsittelemätön.

Istukat:

Holkki, kierteitetty umpireikä, ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6H).

Kiinnitysruuvi:

Vite in acciaio inox (Aisi 303) con testa chiusa.


Jousi:

Ruostumaton teräsjousi (AISI 302).

Erikoistilaukset:

Ei mitään.



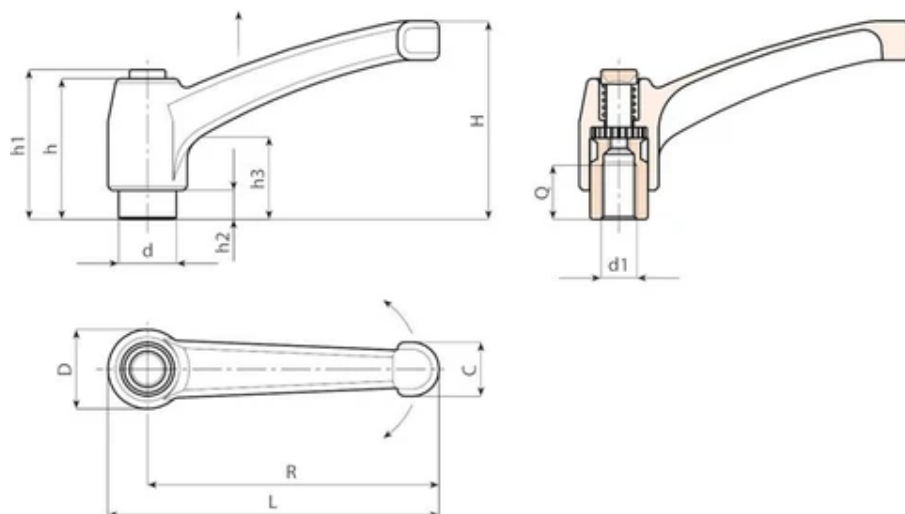

Koodi	Art.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d16H	Q	Paino (g)
A594043.0001	A594043.IM05CIN	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	M5	9	30
A594043.0002	A594043.IM06CIN	50	43	30	14	10	9	26	30	5	14	M6	9	28
A594065.0001	A594065.IM06CIN	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	M6	10	78
A594065.0002	A594065.IM08CIN	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	M8	10	76
A594065.0003	A594065.IM10CIN	75	65	45	19	14	13	32	34	7	14	M10	10	74
A594080.0001	A594080.IM08CIN	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	M8	14	134
A594080.0002	A594080.IM10CIN	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	M10	13	130
A594080.0003	A594080.IM12CIN	91	80	57	22	16	16	40	42	8	16	M12	12	128
A594094.0001	A594094.IM10CIN	107	94	65	26	20	18	47	50	10.5	19	M10	17	191
A594094.0002	A594094.IM12CIN	107	94	65	26	20	18	47	50	10.5	19	M12	17	195
A594094.0003	A594094.IM14CIN	107	94	65	26	20	18	47	50	10.5	19	M14	17	190