

03

KIERRETTÄVÄLLÄ KAHVALLA VARUSTETTU AUKOTON KÄSIPYÖRÄ JA KIINNITYSNUPPI

Volantini con manico girevole

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Kiinnitysnupin ja kahvan väri:

Musta (RAL 9011).

Keskitulppa:

Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Pääistukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Sivuistukka:

Holkki, kierteitetty läpireikä, messinkiä.

Sivukahva:

Kierrettävä kahva art. M144.

Kiinnitysnuppi:

Lieriömäinen musta kiinnitysnuppi Ral 9011 art. G793-36 (Ø 100 art. G732-25), kierteitetty vaarnaruuvi.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettyihin teknisiin tietoihin.


Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina/päällystettyinä.



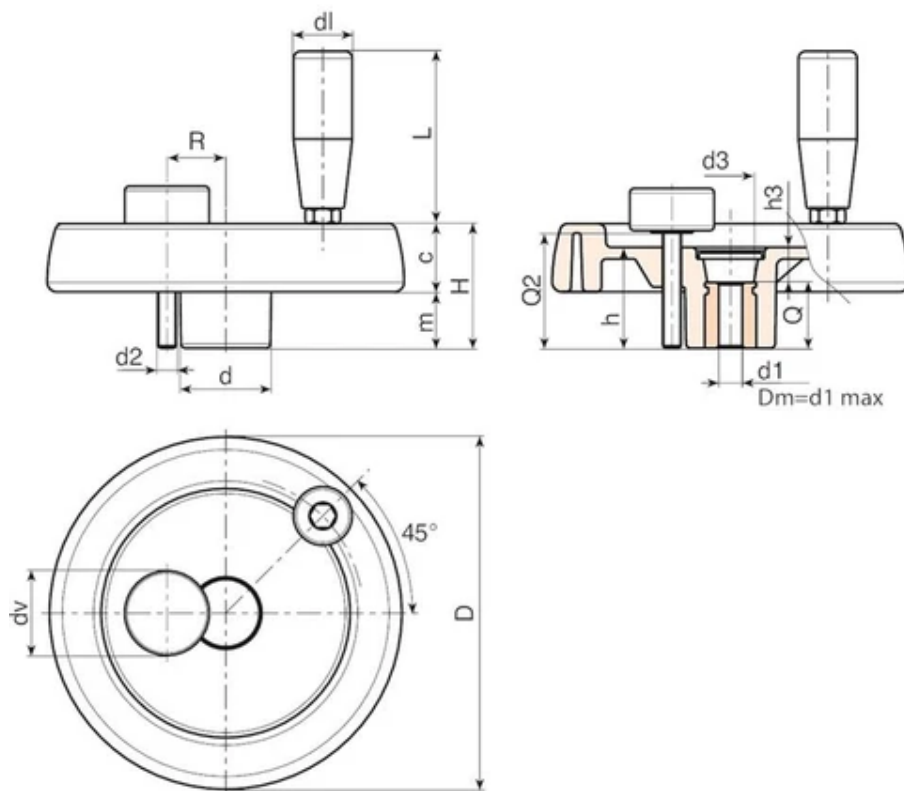

Huomio: taulukossa ilmoitetut tuotekoodit ovat osittaisia. Ilmoita mitat R ja Q2 lopullisen koodin saamiseksi. (1/2)

Koodi	Art.	D	H	h	d	m	c	d3	h3	R	d2	Q2	dl	L	Dm	d1 H10	Q
C970100...	C970100.TP0501P...	100.5	39	34	30.5	18	21	16.5	10	20÷23	M6	A.R.	20	56	16	5	24
C970125...	C970125.TP0501P...	125	44	37	36	20	24	26	13	23÷25	M8	A.R.	21	65	18	5	24
C970150...	C970150.TD0801P...	150	54	44	38	25	29	26	12	25÷28	M8	A.R.	21	65	22	8	32
C970175...	C970175.TD0801P...	173	57	47	40	25.5	31.5	26	15	26÷36	M8	A.R.	23	76	22	8	32
C970200...	C970200.TD0801P...	204	69	49.5	45	24	35	26.5	13.5	28÷42	M8	A.R.	25	86	28	8	36
C970250...	C970250.TD0801P...	251	66,5	56,5	60	27,5	39	36	20,5	36÷50	M8	A.R.	25	86	28	8	36

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

dv = 36 mm (Ø 100 dv = 25 mm). A.R. = Tilauksesta.

Koodi	Art.	Paino (g)
C970100...	C970100.TP0501P...	252
C970125...	C970125.TP0501P...	410
C970150...	C970150.TD0801P...	636
C970175...	C970175.TD0801P...	812
C970200...	C970200.TD0801P...	1040
C970250...	C970250.TD0801P...	1590

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

dv = 36 mm (Ø 100 dv = 25 mm). A.R. = Tilauksesta.