

YLEISSALPA, 1/4 KIERROS, MUOVIA, PIKAKIINNITYKSELLÄ JA TALTTAPÄÄLLÄ

Serrature 1/4 giro M22

Materiaalit:

- (1) Lukituksen runko 20 mm, taipuvin siivekkein, peltiin paikalleen naksahtavaa asennusta varten. Vahvistettua PA6.6-polyamidia. Kestää öljyjä ja rasvoja.
- (2) Kieleke talttapäällä, vahvistettua PA6.6-polyamidia.
- (3) Sulkuvipu terästä (E=0 suora muoto, E=2,4,6,8,10 ulospäin taivutettu muoto, E=-2 sisäänpäin taivutettu muoto).
- (4) Kiinnitysruuvi itsekierteittävä, 4,2x10, ristipää, terästä.

Pinta:

- (1-2) Satinoitu.
- (3-4) Sileä.

Väri:

- (1-2) Musta (RAL 9011).
- (3-4) Vakiotyyppinen sinkitys.


Kierto:

90°.

Erikoistilaukset:

Ei mitään.



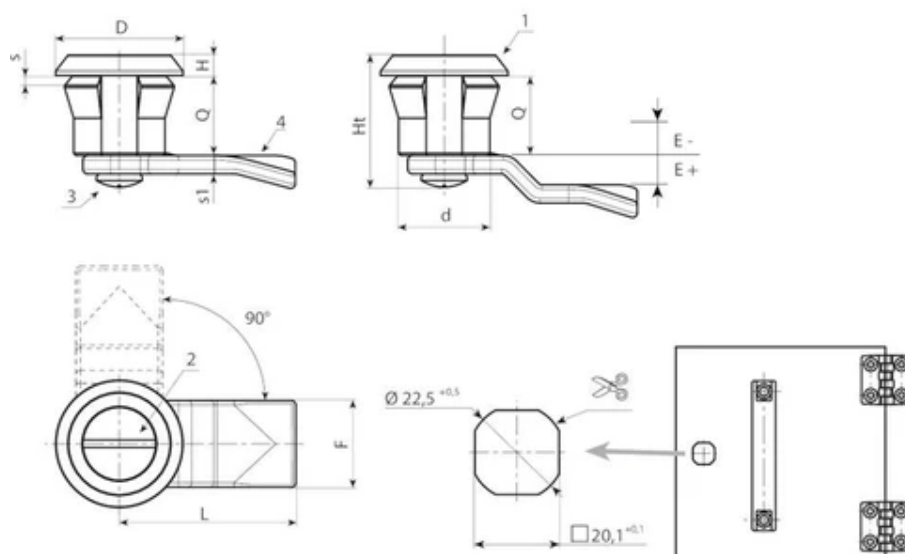

Koodi	Art.	d	D	L	Q	E	F	Ht	H	s (max.)	s1	Paino (g)
-	J12120.T00E-4X4501	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E-2X4501	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E00X4501	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E02X4501	20	28	45	18	2	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E04X4501	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E06X4501	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E08X4501	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E10X4501	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E12X4501	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-