

YLEISSALPA, 1/4 KIERROS, ZAMAKIA, KIERRE M19, NUPPI JA REIKÄ LUKKOA VARTEN

Serrature 1/4 giro M19

Materiaalit:

- (1-4) Lukituksen runko M19 (kiinteä osa), pyörivä osa ja nuppi painevalettua zamakia.
- (2) Lukituskieleke zamakia. Jos painetaan, lukko pyörii tyhjää. Siihen on mahdollista laittaa lukon sanka (korkeintaan 7,5 mm halkaisija).
- (3) Sulkuvipu terästä (E=0 suora muoto, E=2,7 ulospäin taivutettu muoto, E=-2 sisäänpäin taivutettu muoto).
- (5) Kuusionmuotoinen kiinnitysmutteri M19x1, messinkiä.
- (6) Lukitushaarukka terästä. Laitetaan sille tarkoitettuun syvennykseen lukon kiinnittämiseksi paneeliin.
- (7) Katkaistu kiertoa estävä aluslaatta, mustattua terästä.



Pinta:

Sileä.

Väri:

- (1) Kromattu.
- (3-4-6) Sinkitty.

Kierto:

J131-O:

90° sulkuliike myötäpäivään.

J131-A:

90° sulkuliike vastapäivään.

Erikoistilaukset:

Saatavana olevat vivut lukituksille, joissa E=0:

L=30 (J131019.ZN30X20O - J131019.ZN30X20A),


L=41 (J131019.ZN41X20O - J131019.ZN41X20A),

Saatavana olevat vivut lukituksille, joissa E=2:

L=45 (J131019.ZE45X22O - J131019.ZE45X22A),

Saatavana olevat vivut lukituksille, joissa E=7:

L=41 (J131019.ZE41X27O - J131019.ZE41X27A),

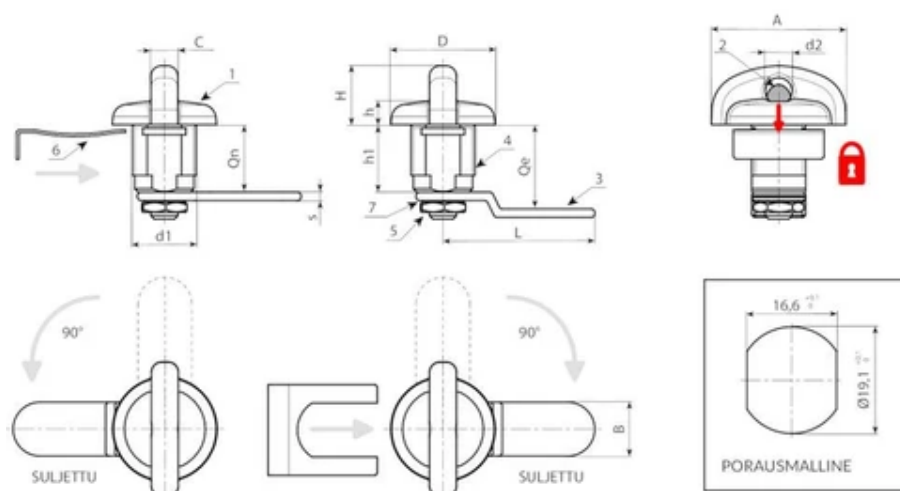

Versio J131-O: kierto myötäpäivään.

Koodi	Art.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	Paino (g)
J131019.0004	J131019.ZN45X20O	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0002	J131019.ZE41X25O	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95

Versio J131-A: kierto vastapäivään.

Koodi	Art.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	Paino (g)
J131019.0003	J131019.ZN45X20A	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0001	J131019.ZE41X25A	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95