

11

PUOLALLINEN KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Napa:

Aukoton napa.

(*) Ontto napa.

Asennettava ilmaisin:

Painovoimaperusteinen ilmaisin, jonka halkaisija on 50 mm ja 80 mm (mallit K650-K660). Ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). Ilmaisimella on hankittava erikseen. Lisätietoja varten ks. tuote K650.

Ilmaisimen kiinnittäminen:

Kiinnitä ilmaisimella kierteisellä M05-vaarnalla, joka laitetaan d4:n reikään (vaarna kuuluu toimitukseen sovittimen kanssa).

Käsiympörän kiinnitys:

Käsiympörä kiinnitetään akseliin työnnettävällä vaarnalla (ei kuulu toimitukseen), joka sijoitetaan kierteitettyyn reikään d2.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.


Tilauksesta käsiympörät voidaan toimittaa ilmaisimella varustettuina. (ei asennettu kuljetuksen vuoksi).

Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=52,4 --> K650050

d5=87,4 --> K650080 tai K660080



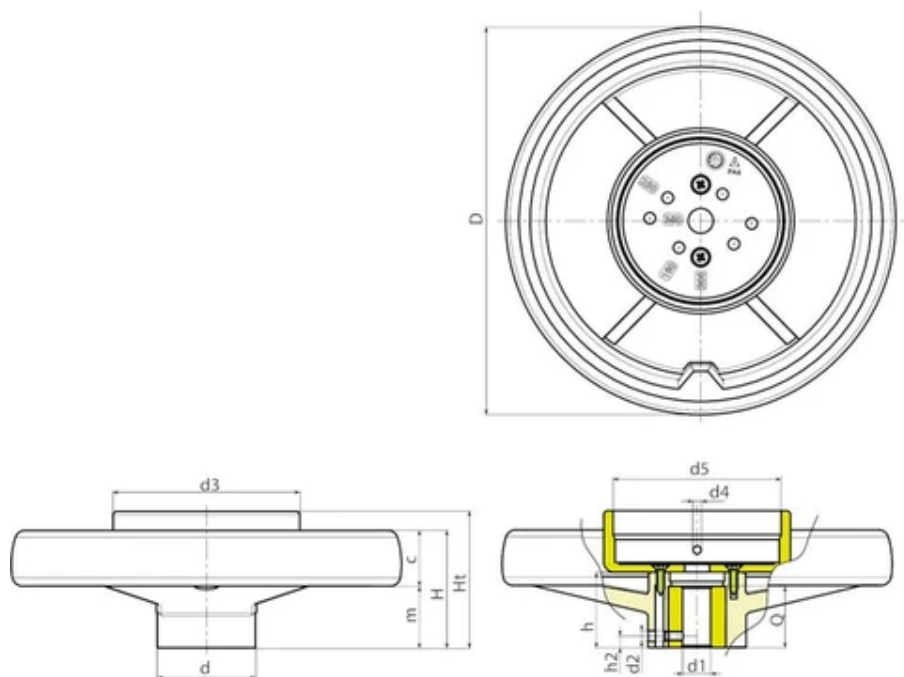

Koodi	art.	D	d	m	c	H	Ht	h	h2	d2	d3	d4	d5 ±0,5	Dm	d1 H10	Q	Paino (g)
K405130.0001	K405130.T050D0801	129	32	32	18	50	65.5	36	8	M5	62	M5	52,7	18	8	24	314
K405160.0002	K405160.T050D0801	159	40	34	23	57	69	40.5	8	M5	62	M5	52,7	22	8	32	464
K405160.0003	K405160.T080D0801	159	40	34	23	57	72	40.5	8	M5	97	M5	87,6	22	8	32	485
K405200.0005	K405200.T080D0801	198	51	33	28.5	61.5	71	39.5	8	M5	97	M5	87,6	22	8(*)	32	725
K405250.0001	K405250.T080D0801	252	55.5	38.5	31.5	70	79	47	8	M5	97	M5	87,6	28	8(*)	36	1015
K405350.0001	K405350.T080D0801	346	67.5	43.5	36.5	80	81.5	49.5	8	M5	97	M5	87,6	30	8(*)	32	1625

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.