

## 4-NUMEROINEN NUMEROLASKURI

Blocchetti numeratori ed accessori

### Materiaalit:

(1-2) Numerolaskurin kotelo:

Lasikuidulla vahvistettua polyamidia. Kestää öljyä ja rasvoja.

(3) Kiinnitysvaarna:

K610: Teräs C45

K610CIN: Ruostumaton teräs (AISI 304).

(4) Liitoshylsy akseliin:

K610: Automaattiterästä.

K610CIN: Ruostumaton teräs (AISI 303).

(5) Ikkuna:

Polymetyylimetakrylaatti (PMMA).

(6) Numerorenkaat:

Polyamidia.

### Pinta:

(1-2-6) Liscia

(4) Sileä, hienosorvattu.

(5) Sileä, luentaa helpotettu.

### Väri:

(1) Kotelon kansi:

Musta (RAL 9011 koodi 01).

(2) Kotelo:

K610: Musta (RAL 9011 koodi 01).

K612: Oranssi (RAL 2004 koodi 02).

K613: Harmaa (RAL 7035 koodi 13).

(3) Kiinnitysvaarna:

K610: Mustattu.

K610CIN: Käsittelemätön.

(4) Liitoshylsy

K610: Mustattu.

K610CIN: Käsittelemätön.

(5) Ikkuna:

Läpinäkyvä.

(6) Numerorenkaat:

Musta rengas, numerot valkoiset.

### Numerorenkaiden numerot:

Tampografati di bianco. altezza carattere circa 4 mm.

### Alennussuhde (GR):

Alennussuhteesta riippuu, mikä numero näkyy numerolaskurissa täyden kierroksen jälkeen (360°). Jos esimerkiksi alennussuhteeksi valitaan 15, yhden kierroksen jälkeen ikkunassa näkyy 015.



Desimaalipisteen paikka auttaa pienentämään mittaa mittakaavassa; desimaalipisteellä luvusta 015 tulee 01,5.

#### **Luenta-asento / asennus (PL):**

Numerolaskuri voidaan sijoittaa käyttökohteeseen neljään eri asentoon. Valitse käyttötarkoitukseen sopivin asento:

P1 = Pystyasento, numerot yläosassa

P2 = Verticale con numeri in parete verticale,

P3 = Orizzontale con numeri in parete inclinata,

P4 = Vaaka-asento, numerot pystyseinässä

#### **Kiertosuunta (SR):**

O= arvot kasvavat myötäpäivään kierrettäessä

A= arvot kasvavat vastapäivään kierrettäessä

#### **Desimaalipiste (PD):**

Numerolaskuri voidaan valita myös desimaalipisteellisenä versiona. Tässä tapauksessa desimaalin paikka kolmen luvun kanssa on jokin seuraavista:

PD = 0 - ei mitään desimaalia (0000)

PD = 1 - yksi desimaali (000.0)

PD = 2 - kaksi desimaalia (00.00)

PD = 3 - kolme desimaalia (0.000)

#### **Kotelon pohjan tiiviste:**

Jokainen numerolaskuri toimitetaan kotelon pohjalla sijaitsevan mustasta paisutetusta polyuretaanista valmistetun tiivisteen kanssa. Niitä voidaan tilata lisää koodilla K607047.


#### **Erikoistilaukset:**

Tilauksesta on saatavana pienennyshylsy K605 mustattua terästä akselin reikää varten; saatavana ovat seuraavat halkaisijat: 04 - 06 - 08 - 10 - 12.

Tilauksesta on saatavana kiertymistä estävä tappi, joka kompensoi välystä.

Tilauksesta voidaan toimittaa erikseen pienikokoinen jatkokappale peruskotelo varten (K606047).



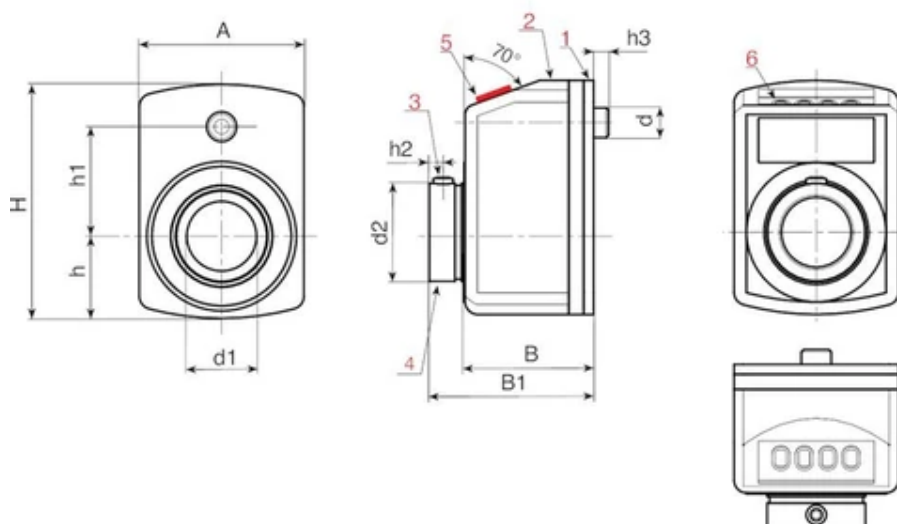

| art.                 | H  | A  | h    | h1 | h2  | h3 | B  | B1 | d | d2   | d1<br>H7 | GR                                                                        | SR      | PL              | PD      | Paino<br>(g) |
|----------------------|----|----|------|----|-----|----|----|----|---|------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------|--------------|
| K610047.TD14.....    | 47 | 33 | 16,5 | 22 | 2,5 | 5  | 24 | 31 | 6 | 19,7 | 14       | 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 -<br>25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 -<br>80 - 100 | O-<br>A | P1-P2-<br>P3-P4 | 0-1-2-3 | 50           |
| K612047.TD14.....    | 47 | 33 | 16,5 | 22 | 2,5 | 5  | 24 | 31 | 6 | 19,7 | 14       | 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 -<br>25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 -<br>80 - 100 | O-<br>A | P1-P2-<br>P3-P4 | 0-1-2-3 | 50           |
| K613047.TD14.....    | 47 | 33 | 16,5 | 22 | 2,5 | 5  | 24 | 31 | 6 | 19,7 | 14       | 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 -<br>25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 -<br>80 - 100 | O-<br>A | P1-P2-<br>P3-P4 | 0-1-2-3 | 50           |
| K610047.TD14.....CIN | 47 | 33 | 16,5 | 22 | 2,5 | 5  | 24 | 31 | 6 | 19,7 | 14       | 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 -<br>25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 -<br>80 - 100 | O-<br>A | P1-P2-<br>P3-P4 | 0-1-2-3 | 50           |
| K612047.TD14.....CIN | 47 | 33 | 16,5 | 22 | 2,5 | 5  | 24 | 31 | 6 | 19,7 | 14       | 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 -<br>25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 -<br>80 - 100 | O-<br>A | P1-P2-<br>P3-P4 | 0-1-2-3 | 50           |
| K613047.TD14.....CIN | 47 | 33 | 16,5 | 22 | 2,5 | 5  | 24 | 31 | 6 | 19,7 | 14       | 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 -<br>25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 -<br>80 - 100 | O-<br>A | P1-P2-<br>P3-P4 | 0-1-2-3 | 50           |