

11

## ALUSTA AUKOTTOMALLE KÄSIPYÖRÄLLE, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKÄ VALMIUS KAHVALLE

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

### Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).

### Istukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

### Sivuistukka:

Messinkiholkki, kierteitetty läpireikä.

### Asennettava ilmaisin:

Käytä mallisarjojen K650 ja K660 painovoimaperusteisia ilmaisimia. Ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). Ilmaisimien ja kyseinen kiinnitysvaarna d7 on hankittava erikseen. Lisätietoja ilmaisimista on saatavana artikkeleja K650 ja K660 koskevilta sivuilta.

(\*) Sovittimen KS08050.T01 kanssa on mahdollista asentaa ilmaisimien K650050.

### Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettuihin teknisiin tietoihin.

### Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina/päällystettyinä.

Ilmaisimien on tilattava erikseen.


Ilmaisimen paikkaa on mahdollista muuttaa tilauksesta, määrästä riippuen.

### Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 tai K660080



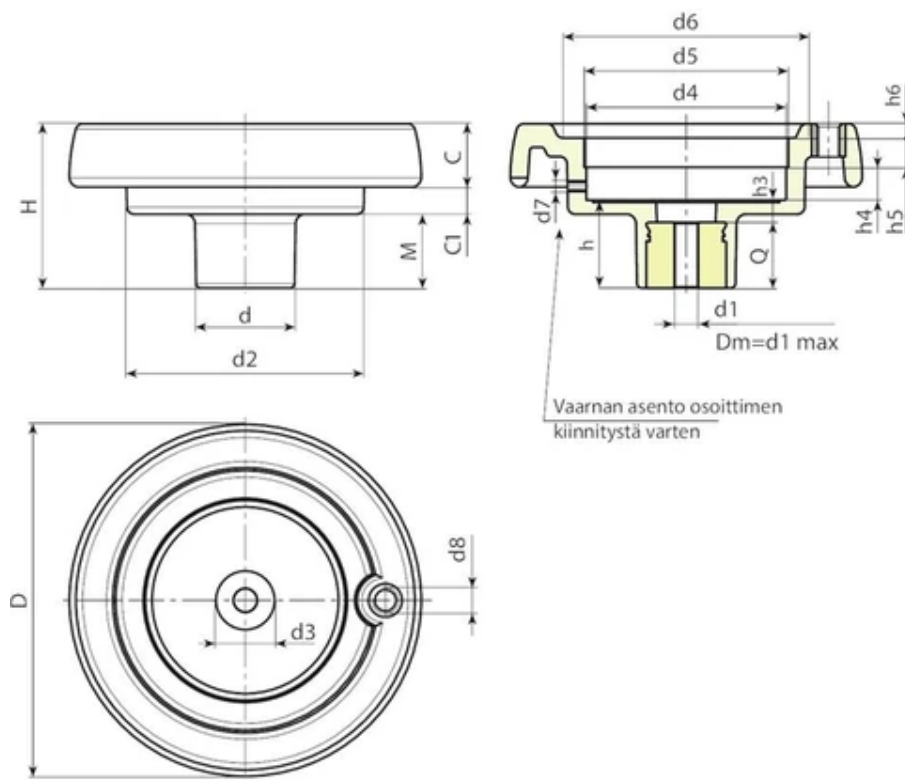

| Koodi            | art.             | D   | H    | d  | d2  | M    | C    | C1   | d3 | d4   | d5  | d6  | d7 | d8  | h    | h3  | h4   |
|------------------|------------------|-----|------|----|-----|------|------|------|----|------|-----|-----|----|-----|------|-----|------|
| K087.T050P5.801P | K087.T050P5.801P | 86  | 53   | 32 | 62  | 21   | 17   | 15   | 20 | 50,8 | 50  | 63  | M6 | M6  | 26,5 | 6,5 | 11,5 |
| K100.T050P6.801P | K100.T050P6.801P | 99  | 55,5 | 32 | 63  | 23,5 | 20,5 | 11,5 | 20 | 50,8 | 50  | 68  | M6 | M6  | 29   | 9   | 11,5 |
| K130.T080P6.801P | K130.T080P6.801P | 130 | 65,5 | 42 | 98  | 28,5 | 23,5 | 13,5 | 29 | 85,2 | 80* | 90  | M6 | M8  | 34   | 10  | 13,5 |
| K150.T080P6.801P | K150.T080P6.801P | 149 | 69   | 42 | 101 | 31   | 25,5 | 12,5 | 29 | 85,2 | 80* | 106 | M6 | M10 | 37   | 9   | 13,5 |
| K175.T080P6.801P | K175.T080P6.801P | 174 | 73   | 41 | 114 | 30   | 31,5 | 11,5 | 26 | 85,2 | 80* | 126 | M6 | M10 | 39   | 11  | 13,5 |
| K200.T080P6.801P | K200.T080P6.801P | 201 | 71   | 46 | 136 | 24,5 | 32   | 14,5 | 30 | 85,2 | 80* | 145 | M6 | M10 | 35   | 12  | 13,6 |

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).  
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

| Koodi            | art.             | h5   | h6  | Dm | d1  | Q  | Paino (g) |
|------------------|------------------|------|-----|----|-----|----|-----------|
| K087.T050P5.801P | K087.T050P5.801P | 12   | 3   | 12 | 5,8 | 20 | 155       |
| K100.T050P6.801P | K100.T050P6.801P | 12   | 3,5 | 12 | 6,8 | 20 | 170       |
| K130.T080P6.801P | K130.T080P6.801P | 12,5 | 5   | 20 | 6,8 | 24 | 350       |
| K150.T080P6.801P | K150.T080P6.801P | 12,5 | 6,5 | 20 | 6,8 | 28 | 430       |
| K175.T080P6.801P | K175.T080P6.801P | 12,5 | 8   | 20 | 6,8 | 28 | 650       |
| K200.T080P6.801P | K200.T080P6.801P | 12,5 | 10  | 22 | 6,8 | 23 | 810       |

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).  
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.