

15

LITTEÄ SARANA, LÄPIREIKÄ JA ISTUKAN REIKÄ KIERTEITETTY

Cerniere in plastica con fori passanti

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

Tappi sinkittyä terästä.

Holkki, kierteitetty umpireikä, messinkiä (kierretoleranssi 6H).

Reikä:

Versio TS:

Läpireikä tehty puristamalla muoviin. Asennusreikä uppokantaruuville DIN 7991 / UNI 5933.

Versio TC:


Läpireikä tehty puristamalla muoviin. Asennusreikä lieriökantaruuville DIN 912 / UNI 5931.

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.

Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten taulukossa värit.



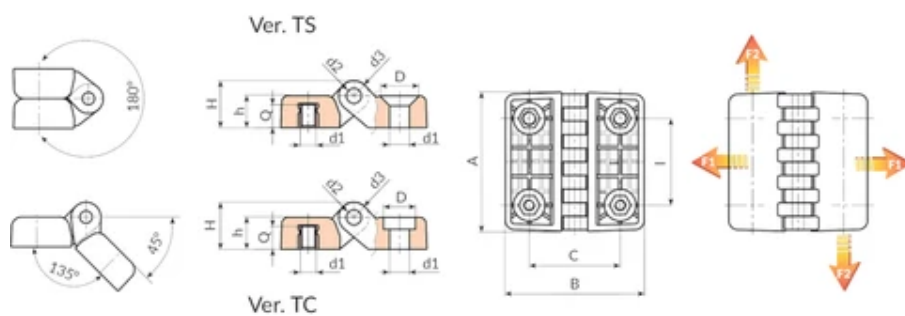

Versio O433-TS: reiät kartiokantaisille ruuveille

Koodi	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Paino (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43330.0002	O43330.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6 / 6,5	7	31	2000	1450
O43340.0002	O43340.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6 / 6,5	8,5	60	3500	1650

Versio O433-TC: reiät lieriökantaisille ruuveille

Koodi	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Paino (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43330.0001	O43330.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6 / 6,5	7	31	2000	1450
O43340.0001	O43340.TM0601TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	M6 / 6,5	8,5	60	3500	1650