

15

## YLEISSARANA, ASENNETAAN KULMASSA OLEVAAN OVEEN KIERTEITETYLLÄ HOLKILLA

Cerniere in plastica con inserti filettati

### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).

### Istukat:


Tappi sinkittyä terästä.

Holkki, kierteitetty umpireikä, messinkiä (kierretoleranssi 6H).

(\*) Holkki, kierteitetty umpireikä, sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6H).

### Erikoistilaukset:

Ei mitään.

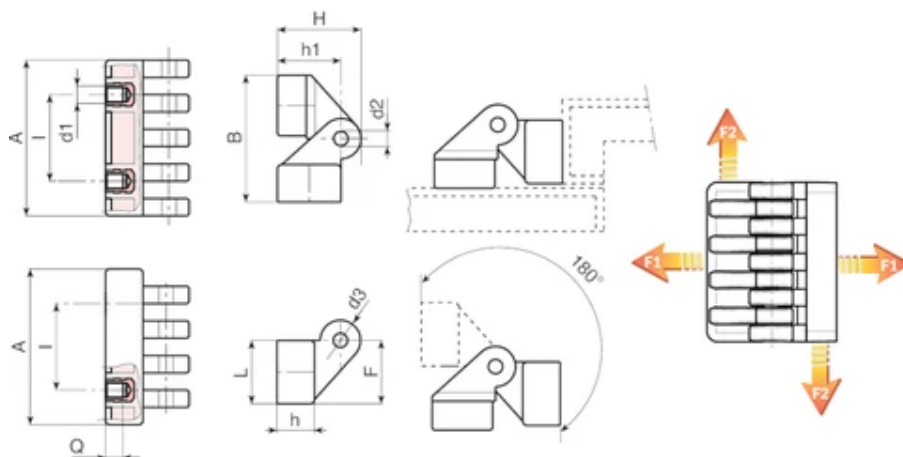

| Koodi       | art.          | I  | C    | A  | B    | L    | F    | h    | h1   | H    | d2 | d3 | d16H   | Q | Paino (g) | F1 (N) | F2 (N) |
|-------------|---------------|----|------|----|------|------|------|------|------|------|----|----|--------|---|-----------|--------|--------|
| O45230.0001 | O45230.TM0501 | 15 | 28   | 30 | 36,5 | 17   | 17,5 | 11   | 19   | 24,5 | 4  | 11 | M5     | 6 | 26        | 1180   | 1130   |
| O45254.0001 | O45254.TM0601 | 30 | 33,8 | 54 | 44,5 | 21,5 | 22   | 13   | 22,5 | 30   | 5  | 15 | M6     | 7 | 58        | 1520   | 2980   |
| O45278.0001 | O45278.TM0801 | 42 | 47   | 78 | 62   | 30   | 30,5 | 18,5 | 31,5 | 42,5 | 8  | 22 | (*) M8 | 9 | 178       | 885    | 2875   |