

15

SÄÄDETTÄVÄLLÄ KITKALLA TOIMIVA SARANA, LÄPIREIKÄ

Cerniere con frizione/blocco

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.
Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

- (4) Tappi sinkittyä terästä.
- (1) Kitkan säätöruuvi ruostumatonta terästä (AISI 304).
- (2) Säätöruuvien mutteri ruostumatonta terästä (AISI 304).
- (3) Kiertotapin peitetulppa PA6-materiaalia.

Reikä:

Läpireikä tehty puristamalla muoviin, kiinnitysruuvia varten
(O460032=M04 O460047=M06).

Kitkan säätäminen:

Kitkavoimaa voidaan säätää ruuvitaltalla säätöruuvista (1)
maksimiarvoon:


O460032: 0.8 Nm.

O460047: 4 Nm.

Erikoistilaukset:

Ei mitään.



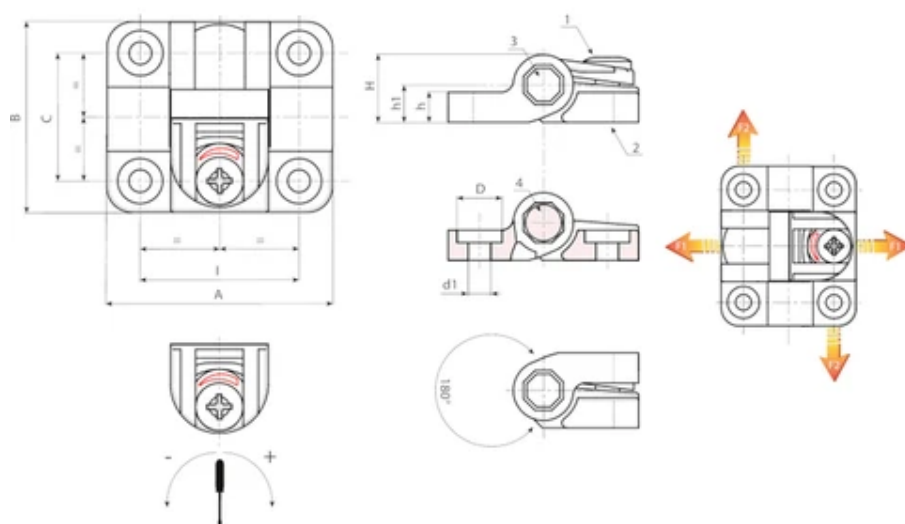

Koodi	art.	I	C	A	B	H	h	h1	D	d1	Paino (g)	F1 (N)	F2 (N)
O460032.0001	O460032.TG04.501	32	25,5	45	38	13,5	6	7,5	9	4,5 (M4)	17	700	1400
O460047.0001	O460047.TG06.501	47,5	38	63,5	58	20,5	8,5	11,5	12,5	6,5 (M6)	47	1500	2250