

## MUOTOILTU TÄRINÄNVAIMENNIN, KIERTEITETTY TAPPI JA REIKÄ

Antivibranti

**Materiaalit:**

Luonnonkumi (NR).

**Kumin kovuus:**

Kovuus 55 Shore A (toleranssi  $\pm 5\%$ ).

**Pinta:**

Sileä.

**Väri:**

Musta (RAL 9011).

**Istukat:**

- (1) Kierteitetty vaarnaruuvi, sinkittyä booriterästä (kierretoleranssi 6g).
- (2) Aluslaatta hitsauskelpoista sinkittyä terästä.
- (3) Holkki, kierteitetty umpireikä, sinkittyä booriterästä (kierretoleranssi 6H).


**Erikoistilaukset:**

Tilauksesta ja 100 kappaleen minimimäärälle tärinänvaimentimet voidaan toimittaa 45- tai 70 Shore A -kovuuksilla.

Tilauksesta ja 100 kappaleen minimimäärälle tärinänvaimentimet voidaan toimittaa eri materiaalista valmistettuna:

|       |      |
|-------|------|
| P336= | SBR  |
| P337= | NBR  |
| P338= | EPDM |



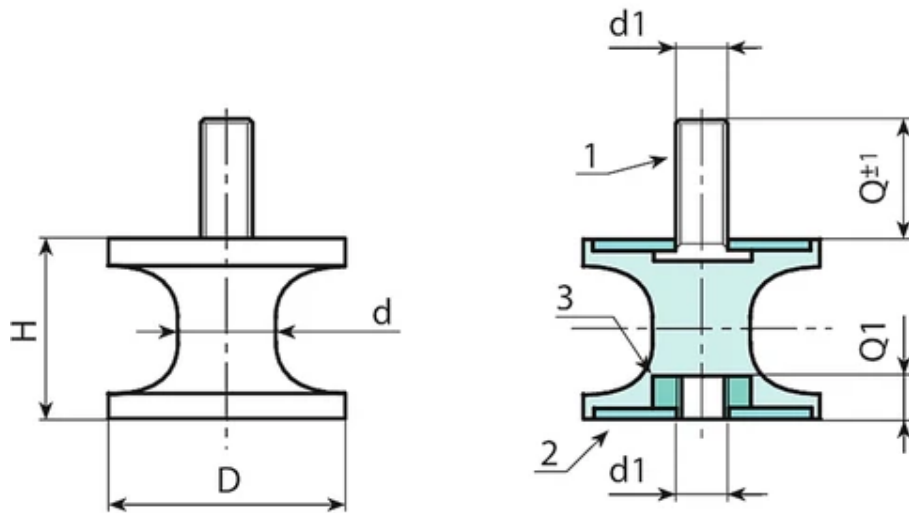

| Koodi        | Art.               | D  | H  | d  | d1 6g/6H | Q  | Q1 |
|--------------|--------------------|----|----|----|----------|----|----|
| P335020.0001 | P335020.F1510M0655 | 20 | 15 | 7  | M6       | 16 | 6  |
| P335025.0001 | P335025.F2010M0655 | 25 | 20 | 10 | M6       | 18 | 6  |
| P335025.0002 | P335025.F2017M0655 | 25 | 20 | 10 | M6       | 18 | 6  |
| P335030.0001 | P335030.F2020M0855 | 30 | 20 | 17 | M8       | 23 | 8  |
| P335040.0001 | P335040.F3019M0855 | 40 | 30 | 19 | M8       | 23 | 8  |
| P335040.0002 | P335040.F3027M0855 | 40 | 30 | 27 | M8       | 23 | 8  |
| P335040.0004 | P335040.F4835M0855 | 40 | 48 | 35 | M8       | 23 | 8  |
| P335050.0001 | P335050.F3028M1055 | 50 | 30 | 28 | M10      | 28 | 10 |
| P335080.0001 | P335080.F6060M1255 | 80 | 60 | 60 | M12      | 37 | 12 |