

16

TUKIJALKA KOKONAAN TERÄSTÄ, NIVELLETTY A-TYYPPIINEN VARSİ, PALLO 12,5

Piedi metallo con stelo snodato

Materiaalit:

P530:

Jalan alusta sorvattua automaattiterästä.

P530CIN:

Jalan alusta sorvattua ruostumatonta terästä (AISI 303).

Pinta:

Sileä.

Väri:

P530:

Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

P530CIN:

Käsittelemätön.

Istukat:

P530:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,5), kuusiomainen alusta, sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).

P530CIN:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,5), kuusiomainen alusta, ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).


Varren kiinnitys:

Vartta ei ole mahdollista irrottaa. Vartta ei ole mahdollista poistaa, sillä pesän reuna on puristettu.

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.



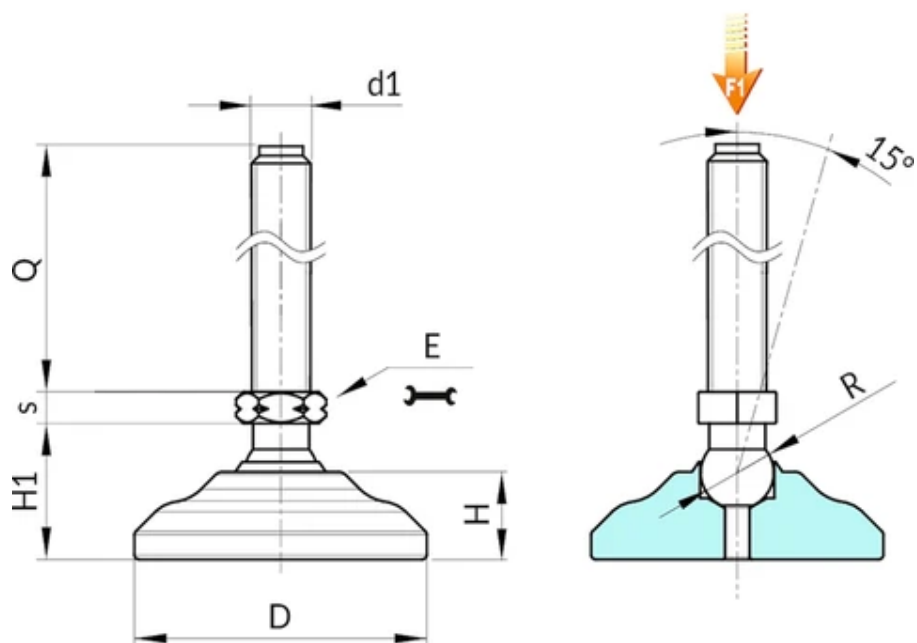

Versio P530: Tukijalka sinkittyä terästä, A-tyyppinen varsi (kuusiollinen) ja pallo 12,5

Koodi	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P53040.0009	P53040.VZM08X45	40	11,5	20	13	5	15	M8	45	132	50
P53040.0010	P53040.VZM08X70	40	11,5	20	13	5	15	M8	70	139	50
P53040.0011	P53040.VZM10X045	40	11,5	20	13	5	12.5	M10	45	140	23
P53040.0012	P53040.VZM10X070	40	11,5	20	13	5	12.5	M10	70	152	23
P53040.0013	P53040.VZM10X100	40	11,5	20	13	5	12.5	M10	100	179	23
P53040.0014	P53040.VZM12X045	40	11,5	20	13	5	12.5	M12	45	149	23
P53040.0015	P53040.VZM12X070	40	11,5	20	13	5	12.5	M12	70	168	23
P53040.0016	P53040.VZM12X100	40	11,5	20	13	5	12.5	M12	100	188	23
P53050.0009	P53050.VZM08X045	60	18	28	13	5	12.5	M8	45	295	13
P53050.0010	P53050.VZM08X070	60	18	28	13	5	12.5	M8	70	302	13
P53050.0011	P53050.VZM10X045	50	13.5	23	13	5	12.5	M10	45	203	23
P53050.0012	P53050.VZM10X070	50	13.5	23	13	5	12.5	M10	70	215	23
P53050.0013	P53050.VZM10X100	50	13.5	23	13	5	12.5	M10	100	240	23
P53050.0014	P53050.VZM12X045	50	13.5	23	13	5	12.5	M12	45	212	23
P53050.0015	P53050.VZM12X070	50	13.5	23	13	5	12.5	M12	70	231	23
P53050.0016	P53050.VZM12X100	50	13.5	23	13	5	12.5	M12	100	251	23
P53060.0009	P53060.VZM08X045	60	18	28	13	5	12.5	M8	45	295	13
P53060.0010	P53060.VZM08X070	60	18	28	13	5	12.5	M8	70	302	13
P53060.0011	P53060.VZM10X045	60	18	28	13	5	12.5	M10	45	303	23
P53060.0012	P53060.VZM10X070	60	18	28	13	5	12.5	M10	70	315	23
P53060.0013	P53060.VZM10X100	60	18	28	13	5	12.5	M10	100	340	23

Koodi	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P53060.0014	P53060.VZM12X045	60	18	28	13	5	12.5	M12	45	312	23
P53060.0015	P53060.VZM12X070	60	18	28	13	5	12.5	M12	70	331	23
P53060.0016	P53060.VZM12X100	60	18	28	13	5	12.5	M12	100	351	23

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
 Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.

Versio P530CIN: Tukijalka ruostumatonta terästä, A-tyyppinen varsi (kuusiollinen) ja pallo 12.5

Koodi	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P53040.0001	P53040.INM08X045CIN	40	11,5	20	13	5	12.5	M8	45	132	13
P53040.0002	P53040.INM08X070CIN	40	11,5	20	13	5	12.5	M8	70	139	13
P53040.0003	P53040.INM10X045CIN	40	11,5	20	13	5	12.5	M10	45	140	23
P53040.0005	P53040.INM10X70CIN	40	11,5	20	13	5	12.5	M10	70	152	23
P53040.0004	P53040.INM10X100CIN	40	11,5	20	13	5	12.5	M10	100	179	23
P53040.0006	P53040.INM12X045CIN	40	11,5	20	13	5	12.5	M12	45	149	23
P53040.0007	P53040.INM12X070CIN	40	11,5	20	13	5	12.5	M12	70	168	23
P53040.0008	P53040.INM12X100CIN	40	11,5	20	13	5	12.5	M12	100	188	23
P53050.0001	P53050.INM08X045CIN	50	13.5	23	13	5	12.5	M8	45	195	13
P53050.0002	P53050.INM08X070CIN	50	13.5	23	13	5	12.5	M8	70	202	13
P53050.0003	P53050.INM10X045CIN	50	13.5	23	13	5	12.5	M10	45	203	23
P53050.0004	P53050.INM10X070CIN	50	13.5	23	13	5	12.5	M10	70	215	23
P53050.0005	P53050.INM10X100CIN	50	13.5	23	13	5	12.5	M10	100	240	23
P53050.0006	P53050.INM12X045CIN	50	13.5	23	13	5	12.5	M12	45	212	23
P53050.0007	P53050.INM12X070CIN	50	13.5	23	13	5	12.5	M12	70	231	23
P53050.0008	P53050.INM12X100CIN	50	13.5	23	13	5	12.5	M12	100	251	23
P53060.0001	P53060.INM08X045CIN	60	18	28	13	5	12.5	M8	45	295	13
P53060.0002	P53060.INM08X070CIN	60	18	28	13	5	12.5	M8	70	302	13
P53060.0003	P53060.INM10X045CIN	60	18	28	13	5	12.5	M10	45	303	23
P53060.0004	P53060.INM10X070CIN	60	18	28	13	5	12.5	M10	70	315	23
P53060.0005	P53060.INM10X100CIN	60	18	28	13	5	12.5	M10	100	340	23
P53060.0006	P53060.INM12X045CIN	60	18	28	13	5	12.5	M12	45	312	23
P53060.0007	P53060.INM12X070CIN	60	18	28	13	5	12.5	M12	70	331	23
P53060.0008	P53060.INM12X100CIN	60	18	28	13	5	12.5	M12	100	351	23

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
 Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.