

16

TUKIJALKA KOKONAAN TERÄSTÄ, NIVELLETTY A-TYYPPIINEN VARSİ, PALLO 24

Piedi metallo con stelo snodato

Materiaalit:

P534:

Jalan alusta sorvattua automaattiterästä.

P534CIN:

Jalan alusta sorvattua ruostumatonta terästä (AISI 303).

Pinta:

Sileä.

Väri:

P534:

Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

P534CIN:

Käsittelemätön.

Istukat:

P534:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 24), kuusiomainen alusta, sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).

P534CIN:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 24), kuusiomainen alusta, ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).


Varren kiinnitys:

Vartta ei ole mahdollista irrottaa. Vartta ei ole mahdollista poistaa, sillä pesän reuna on puristettu.

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.



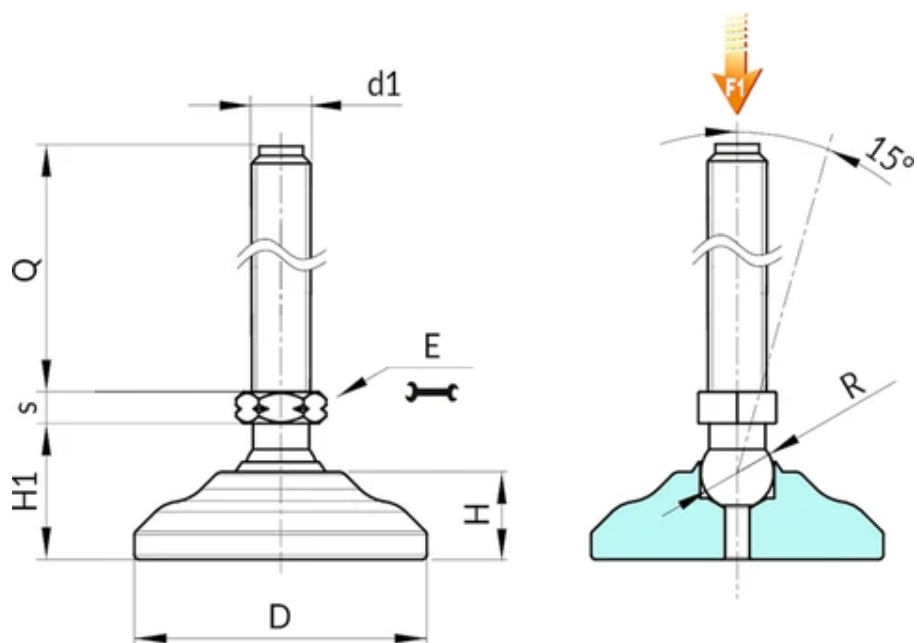

Versio P534: Tukijalka sinkittyä terästä, A-tyyppinen varsi (kuusiollinen) ja pallo 24

Koodi	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P53460.0012	P53460.VZM16X90	60	18	40	13	7	24	M16	90	-	60
P53460.0013	P53460.VZM16X110	60	18	40	13	7	24	M16	110	-	60
P53460.0014	P53460.VZM16X130	60	18	40	13	7	24	M16	130	-	60
P53460.0015	P53460.VZM16X150	60	18	40	13	7	24	M16	150	-	60
P53460.0016	P53460.VZM16X170	60	18	40	13	7	24	M16	170	-	60
P53460.0017	P53460.VZM20X90	60	18	40	16	7	24	M20	90	-	90
P53460.0018	P53460.VZM20X110	60	18	40	16	7	24	M20	110	-	90
P53460.0019	P53460.VZM20X130	60	18	40	16	7	24	M20	130	-	90
P53460.0020	P53460.VZM20X150	60	18	40	16	7	24	M20	150	-	90
P53460.0021	P53460.VZM20X170	60	18	40	16	7	24	M20	170	-	90

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
 Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.

Versio P533CIN: Tukijalka ruostumatonta terästä, A-tyyppinen varsi (kuusiollinen) ja pallo 24

Koodi	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P53460.0001	P53460.INM16X90CIN	60	18	40	13	7	24	M16	90	-	60
P53460.0002	P53460.INM16X110CIN	60	18	40	13	7	24	M16	110	-	60
P53460.0003	P53460.INM16X130CIN	60	18	40	13	7	24	M16	130	-	60
P53460.0004	P53460.INM16X150CIN	60	18	40	13	7	24	M16	150	-	60
P53460.0006	P53460.INM20X90CIN	60	18	40	16	7	24	M20	90	-	90

Koodi	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P53460.0007	P53460.INM20X110CIN	60	18	40	16	7	24	M20	110	-	90
P53460.0008	P53460.INM20X130CIN	60	18	40	16	7	24	M20	130	-	90
P53460.0009	P53460.INM20X150CIN	60	18	40	16	7	24	M20	150	-	90
P53460.0010	P53460.INM20X170CIN	60	18	40	16	7	24	M20	170	-	90

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.

Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.