

16

TUKIJALKA KOKONAAN TERÄSTÄ, NIVELLETTY B-TYYPPINEN VARSİ, PALLO 12.5 JA LUISTAMATON

Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo

Materiaalit:

P542:

Jalan alusta sorvattua automaattiterästä.

P542CIN:

Jalan alusta sorvattua ruostumatonta terästä (AISI 303).

Pinta:

Sileä.

Väri:

P542:

Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

P542CIN:

Käsittelemätön.

Istukat:

P542:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,5), jyrsitty avainpesä (B-tyyppi), sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).

P542CIN:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,5), jyrsitty avainpesä (B-tyyppi), ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).

Varren kiinnitys:

Vartta ei ole mahdollista irrottaa. Vartta ei ole mahdollista poistaa, sillä pesän reuna on puristettu.

Luistamaton alusta:


Luistamaton alusta, termoplastista TPV-kumia, 75 Shore, musta väri RAL 9011.

Kestää öljyä ja rasvoja. Asennettu painamalla.

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.



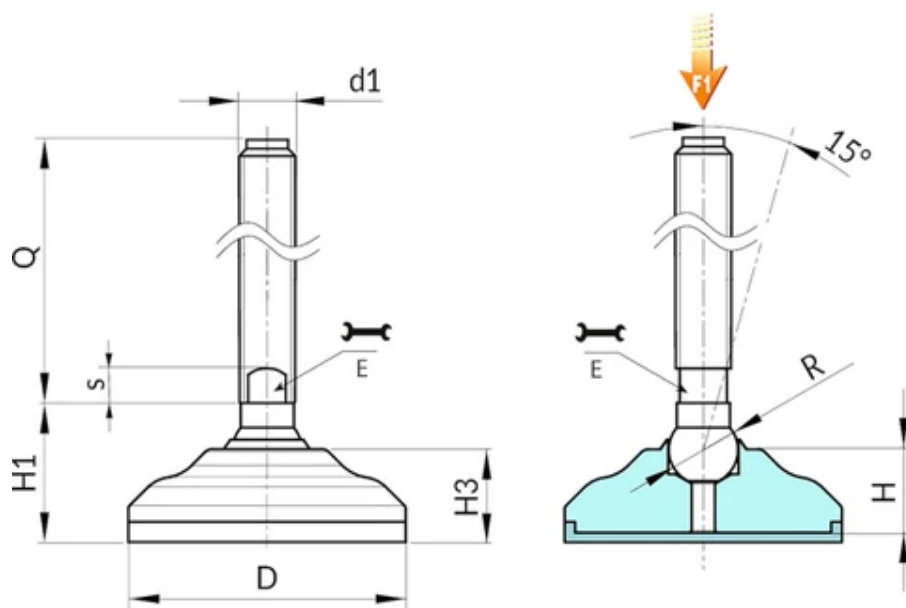

Versio P542: Tukijalka sinkittyä terästä, B-tyyppinen varsi (avainpesä jyrsitty) ja pallo 12.5 - luistamisenesto TPV-kumia

Koodi	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P54260.0008	P54260.VZM16X50	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	50	352	23
P54260.0009	P54260.VZM16X70	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	70	379	23
P54260.0010	P54260.VZM16X90	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	90	405	23
P54260.0011	P54260.VZM16X110	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	110	431	23
P54260.0012	P54260.VZM16X130	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	130	457	23
P54260.0013	P54260.VZM16X150	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	150	483	23
P54260.0014	P54260.VZM16X170	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	170	509	23

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.

Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P54260.VZM16X50	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	50	352	23
P54260.VZM16X70	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	70	379	23
P54260.VZM16X90	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	90	405	23
P54260.VZM16X110	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	110	431	23
P54260.VZM16X130	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	130	457	23
P54260.VZM16X150	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	150	483	23
P54260.VZM16X170	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	170	509	23

Versio P542CIN: Jalka ruostumatonta terästä - B-tyyppinen varsi (avainpesä jyrsky) ja pallo 12.5 - luistamisenesto TPV-kumia

Koodi	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P54260.0001	P54260.INM16X50CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	50	352	23
P54260.0002	P54260.INM16X70CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	70	379	23
P54260.0003	P54260.INM16X90CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	90	405	23
P54260.0004	P54260.INM16X110CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	110	431	23
P54260.0005	P54260.INM16X130CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	130	457	23
P54260.0006	P54260.INM16X150CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	150	483	23
P54260.0007	P54260.INM16X170CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	170	509	23

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.

Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.

Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P54260.INM16X50CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	50	352	23
P54260.INM16X70CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	70	379	23
P54260.INM16X90CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	90	405	23
P54260.INM16X110CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	110	431	23
P54260.INM16X130CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	130	457	23
P54260.INM16X150CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	150	483	23
P54260.INM16X170CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	170	509	23