

## TUKIJALKA, KIERRETTÄVÄ VARSİ JA KIINNITYS MAAHAN

Piedi con stelo girevole

### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).

### Istukat:

Kierrettävä, kierteitetty varsi, ei nivelletty, sinkitty terästä, kiinnitys mutterilla.

(1) Itselukittuva mutteri ruostumatonta terästä, Aisi 304, matala sarja, UNI 7474.

(2) Ruostumaton teräsaluslaatta AISI 304.

### Kiinnitys maahan:


Jalka toimitetaan siten, että maahan kiinnittämiseen tarvittavat reiät ovat suljettuja. Ne avataan yksinkertaisesti rikkomalla muovikalvo (ks. piirustus).

### Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.

Määrästä riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina (RAL 2004).



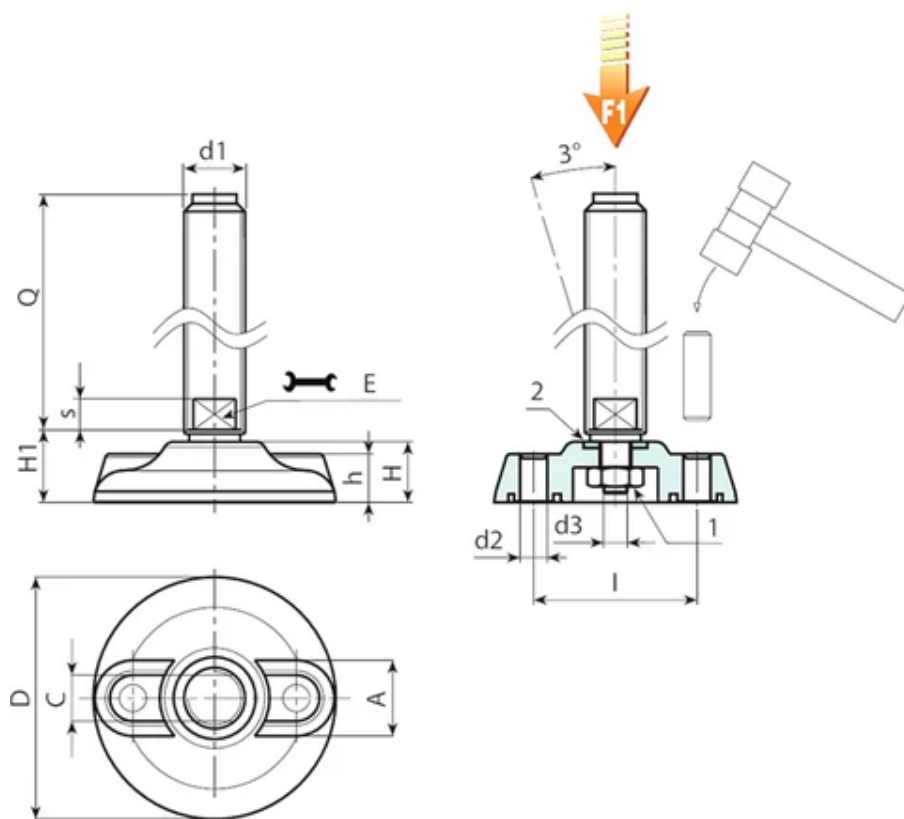

#### Versio P800: Tukijalka, kierrettävä varsi, kiinnitys mutterilla

| Koodi        | Art.               | D   | H  | I  | H1 | h  | A    | s  | d2 | d3  | E  | d1 6g | Q   | Paino (g) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|-----|----|-------|-----|-----------|---------|
| P800080.0006 | P800080.TM12X5001  | 80  | 20 | 54 | 32 | 16 | 18,5 | 8  | 9  | M8  | 10 | M12   | 50  | 130       | 13      |
| P800080.0007 | P800080.TM12X9001  | 80  | 20 | 54 | 32 | 16 | 18,5 | 8  | 9  | M8  | 10 | M12   | 90  | 143       | 13      |
| P800080.0008 | P800080.TM14X11001 | 80  | 20 | 54 | 32 | 16 | 18,5 | 8  | 9  | M8  | 12 | M14   | 110 | 181       | 13      |
| P800080.0016 | P800080.TM16X15001 | 80  | 20 | 54 | 32 | 16 | 18,5 | 8  | 9  | M8  | 13 | M16   | 150 | 274       | 13      |
| P800105.0016 | P800105.TM16X15001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22   | 10 | 11 | M10 | 13 | M16   | 150 | 324       | 15      |
| P800105.0025 | P800105.TM20X15001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22   | 10 | 11 | M10 | 17 | M20   | 150 | 417       | 15      |
| P800105.0027 | P800105.TM20X19001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22   | 10 | 11 | M10 | 17 | M20   | 190 | 500       | 15      |
| P800105.0031 | P800105.TM24X15001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22   | 10 | 11 | M10 | 19 | M24   | 150 | 553       | 15      |
| P800105.0033 | P800105.TM24X19001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22   | 10 | 11 | M10 | 19 | M24   | 190 | 673       | 15      |
| P800105.0037 | P800105.TM30X15001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22   | 10 | 11 | M10 | 24 | M30   | 150 | 866       | 15      |
| P800105.0039 | P800105.TM30X19001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22   | 10 | 11 | M10 | 24 | M30   | 190 | 1055      | 15      |
| P800130.0007 | P800130.TM16X9001  | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21   | 10 | 13 | M10 | 13 | M16   | 90  | 243       | 17      |
| P800130.0004 | P800130.TM16X15001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21   | 10 | 13 | M10 | 13 | M16   | 150 | 324       | 17      |
| P800130.0008 | P800130.TM20X11001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21   | 10 | 13 | M10 | 17 | M20   | 110 | 404       | 17      |
| P800130.0010 | P800130.TM20X15001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21   | 10 | 13 | M10 | 17 | M20   | 150 | 485       | 17      |
| P800130.0012 | P800130.TM20X19001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21   | 10 | 13 | M10 | 17 | M20   | 190 | 565       | 17      |
| P800130.0016 | P800130.TM24X15001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21   | 10 | 13 | M10 | 19 | M24   | 150 | 618       | 17      |
| P800130.0018 | P800130.TM24X19001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21   | 10 | 13 | M10 | 19 | M24   | 190 | 738       | 17      |
| P800130.0022 | P800130.TM30X15001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21   | 10 | 13 | M10 | 24 | M30   | 150 | 931       | 17      |
| P800130.0024 | P800130.TM30X19001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21   | 10 | 13 | M10 | 24 | M30   | 190 | 1120      | 17      |

Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.